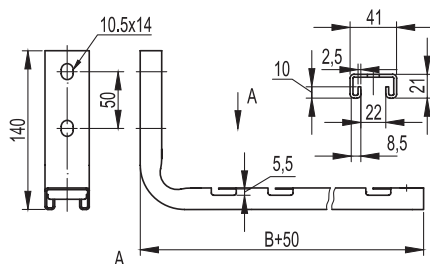


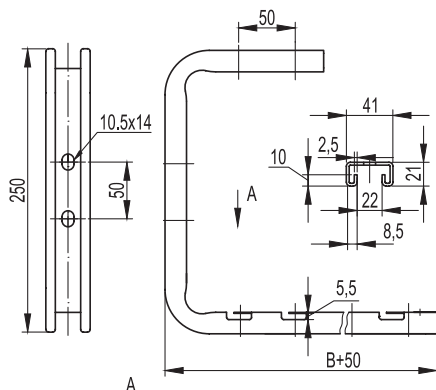
Легкая консоль для проволочного лотка FBC-30

Назначение:

- безвинтовой монтаж трассы на основе проволочного лотка.

Характеристики:

- крепится к стене;
- толщина стали – 2 мм.

Макс. ширина лотка В, мм	Высота, мм	Макс. нагрузка, кг	Вес, исполнение 1, кг	Код, исполнение 1
100	140	100	0,400	FBC3010
200	140	80	0,670	FBC3020
300	140	70	0,63	FBC3030
400	140	50	0,76	FBC3040

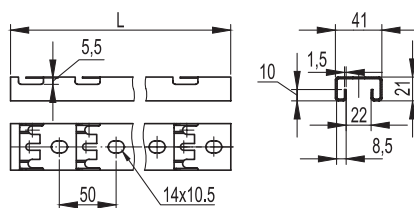
Легкая консоль потолочная для проволочного лотка FBA-30

Назначение:

- безвинтовой монтаж трассы на основе проволочного лотка.

Характеристики:

- крепится к стене, потолку;
- толщина стали – 2 мм.

Макс. ширина лотка В, мм	Высота, мм	Макс. нагрузка, кг	Вес, исполнение 1, кг	Код, исполнение 1
100	250	100	0,800	FBA3010
200	250	80	1,080	FBA3020
300	250	70	0,99	FBA3030
400	250	50	1,1	FBA3040

С-образный профиль для проволочного лотка FPL-21

Назначение:

- подвес проволочного лотка на шпильках;
- безвинтовое крепление проволочного лотка.

Характеристики:

- С-образный профиль;
- толщина стали – 1,5 мм.

Макс. ширина лотка, мм	Длина L, мм	Вес, исполнение 1, кг	Код, исполнение 1
100	180	0,150	FPL2101
200	280	0,200	FPL2102
300	380	0,305	FPL2103
400	480	0,400	FPL2104
500	580	0,495	FPL2105
600	680	0,585	FPL2106
700	780	0,500	FPL2107
800	880	0,600	FPL2108
1000	1080	0,700	FPL2110
1200	1280	0,800	FPL2112
1800	1880	1,000	FPL2118
2000	2080	1,400	FPL2120
3000	3080	2,100	FPL2130