

СВЕТОЗВУКОВОЕ ТАБЛО «Сфера ЗУ 12В», «Сфера ЗУ 12-24В»



1. Назначение

Светозвуковое табло «Сфера ЗУ 12В», «Сфера ЗУ 12-24В» (далее табло) предназначено для указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло. Имеет встроенную звуковую сирену.

2. Технические характеристики:

2.1. Напряжение питания постоянного тока, В

«Сфера ЗУ 12В» = 12
«Сфера ЗУ 12-24В» от =12 до = 24

2.2. Потребляемый ток, мА

световое оповещение 20
звуковое оповещение 20

2.3. Степень защиты оболочки, IP 55

2.4. Габаритные размеры, мм 300x100x25

2.5. Масса, кг 0,18

2.6. Диапазон рабочих температур, гр.С.....-30... +55

3. Монтаж

Монтаж светового табло должен осуществляться квалифицированным персоналом. Схема подключения приведена на рис.1. Габаритные и установочные размеры приведены на рис.2. Монтаж табло осуществляется с помощью двух шурупов или дюбелей с лицевой стороны.

4. Упаковка, хранение.

Световое табло допускается хранить в упаковке при температуре от 0 до +50 гр.С.

5. Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу светового табло в течении 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.


6. Комплект поставки.

Световое табло, шт. 1

Паспорт, шт. 1

Упаковка, шт. 1

Схема подключения табло
«Сфера ЗУ 12В», «Сфера ЗУ 12-24В»

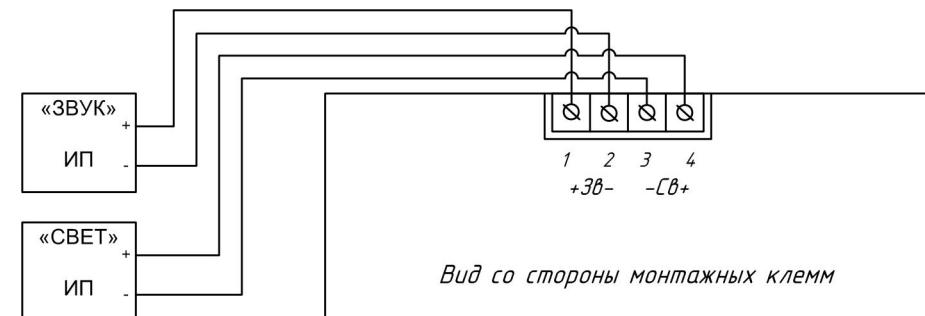

ИП - источник питания постоянного тока.
При подключении соблюдать полярность.

Рис.1

Габаритные и установочные размеры

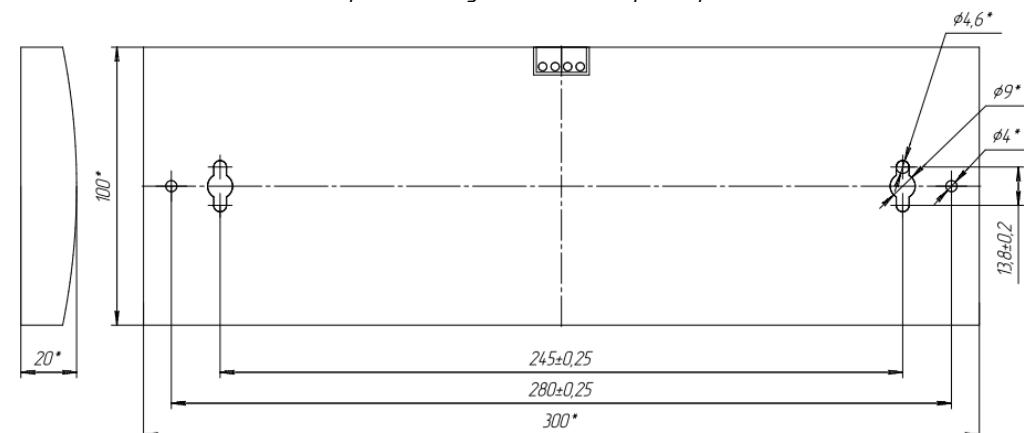


Рис.2

Дата приемки

Штамп ОТК