

EC-WS-047028-GY Настенный антивандальный шкаф с поворотной рамой, 4U, Ш580xВ700xГ280мм, OEM, серый

- ✓ Каркас из 2мм стали
- ✓ Однослойная дверь с 3-х ригельным замком
- ✓ Поворотная рама с вместимостью 4 юнита.

Шкафы EC-WS-047028-GY предназначены для установки в подъездах, на чердаках, технических и иных помещениях, обеспечивающих нормальный температурно-влажностный режим, но требующих защиты оборудования от несанкционированного доступа.

Оригинальная конструкция этого антивандального шкафа позволяет разместить оборудование общей высотой 4U в боксе глубиной всего 28 см, обеспечивая при этом превосходное удобство монтажа благодаря удобной поворотной раме. Данное решение незаменимо при размещении шкафа в подъездах, на лестничных маршах и в других местах, где имеются ограничения по глубине.

Дверь шкафа однослойная, со скрытыми петлями и надежным 3-х ригельным замком.

В верхней части шкаф оснащен полкой для монтажа источника бесперебойного питания и/или АКБ, а также кронштейном (DIN-рейка) для крепления электротехнического оборудования, около которого установлена шпилька М6 с гайкой и шайбой для вывода заземления.

На боковых стенках шкафа имеются жалюзи, которые выполняют функцию естественной вентиляции путём подвода холодного и отвода горячего воздуха от установленного активного оборудования. Для этого вентиляционные жалюзи располагаются на разной высоте боковых стенок.

Кабельные вводы расположены на днище и в крыше шкафа и выполнены в его задних углах. В днище и крыше выполнено по 2 отверстия кабельного ввода в каждом углу. Диаметр отверстий составляет 22 мм. Все отверстия кабельного ввода закрыты резиновыми заглушками. Около каждого кабельного ввода выполнен элемент крепления кабеля.

Сзади поворотной рамы, а также на задней стенке приварены кольца кабельных органайзеров, служащих для укладки избытка длины коммутационных или аппаратных шнуров.

Максимальная допустимая распределенная нагрузка на шкаф составляет 100кг.

Максимальная глубина устанавливаемого оборудования для этого шкафа составляет 340 мм.

Покрытие шкафа - порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное, цвет серый (RAL 7035).



EC-WS-047028-GY

- Вместимость - 4U
- Высота - 700 мм
- Ширина - 580 мм
- Глубина - 280 мм


Базовая комплектация:

Шкаф	1 шт.
Поворотная рама	1 шт.
Ключи	3 шт.
Заглушки кабельных вводов	8 шт.

Сопутствующие товары:

Крепежный комплект (винт, шайба, гайка): TLK-FPPF-50, уп-ка 50шт.
Блоки электрических розеток 19" на 8 гнезд: TLK-RS08P2-BK, TLK-RS08MF1-BK

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

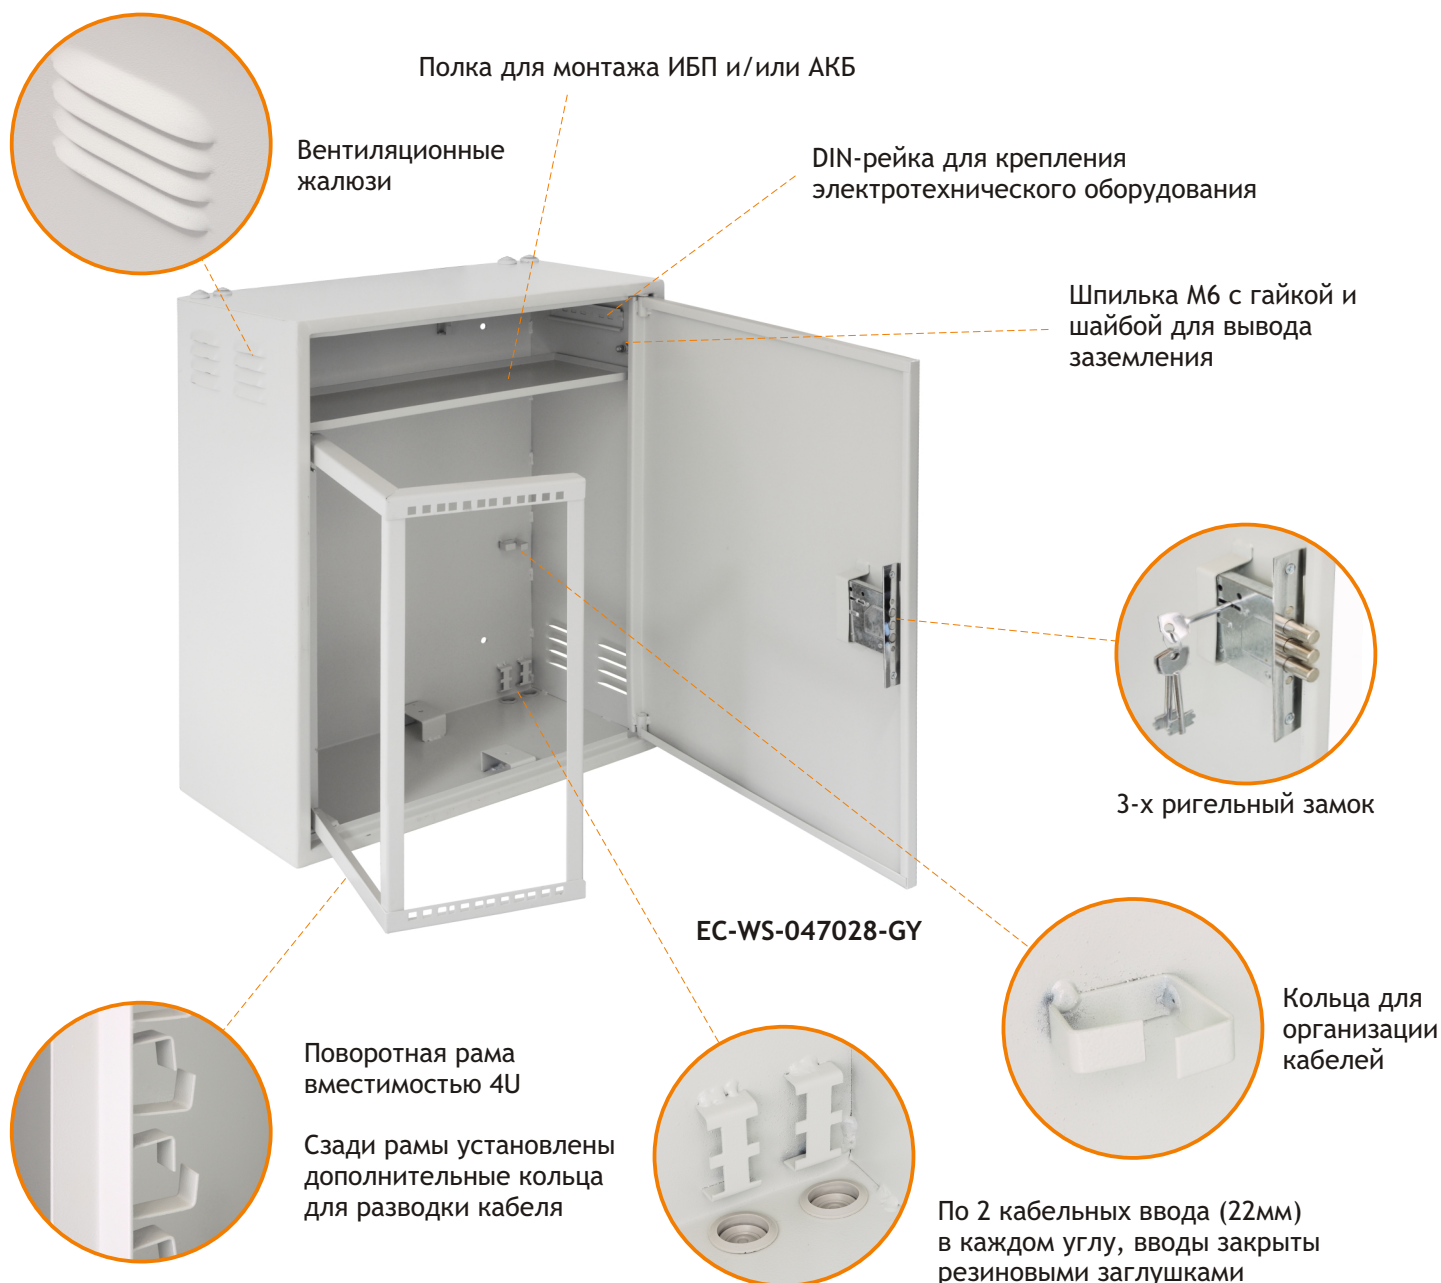

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	EC-WS-047028-GY
Вместимость, U (44,45мм)	4
Габариты, ШxВxГ, мм	580x700x280
Полезная глубина, мм	340
Каркас	Листовая сталь 2мм
Дверь	Однослойная, листовая сталь 2мм
Поворотная рама с 19" направляющими	Листовая сталь 2мм
Степень защиты	IP20
Допустимая распределительная нагрузка	100 кг
Покрытие стали	Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное
Цвет	Светло-серый, RAL 7035




*Возможны другие цвета покрытия по индивидуальному заказу

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Вместимость, U (44,45мм)	Цвет	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина мм внешняя/полезная	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
EC-WS-047028-GY	4	Светло-серый	580	700	280/340	0,013	28

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ЧЕРТЕЖИ

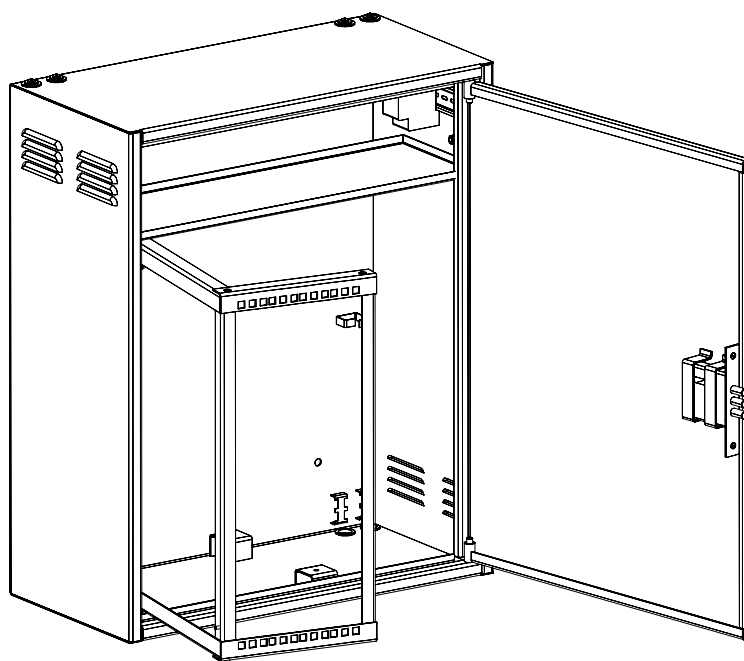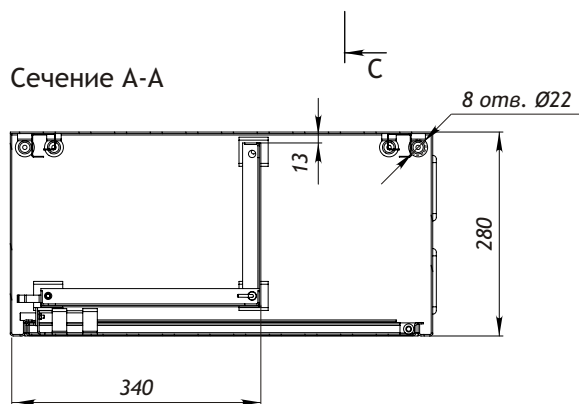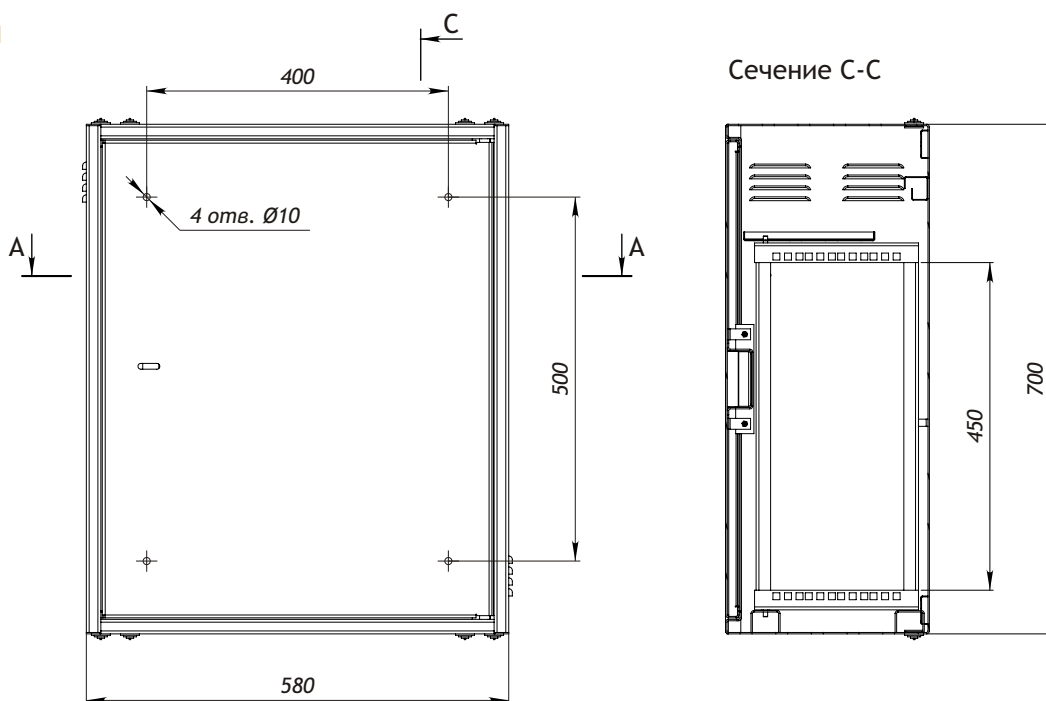

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.