

НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ ДОМОФОНА

Руководство по эксплуатации



Модель: JSB-V081

- совместима со всеми 4-х проводными видеомониторами с трубкой;
- вандалозащищенное исполнение;
- голосовая связь;
- скрытое видеонаблюдение;
- встроенная ИК подсветка;



Технические характеристики.

Максимальная мощность динамика	0.5Вт.
Полоса пропускания микрофонного усилителя	60...3000Гц.
Разрешающая способность видеокамеры	400 ТВ лин.
Чувствительность ПЗС матрицы	0.1 люкс
Интенсивность ИК подсветки позволяет в полной темноте различать объект на расстоянии	1м.
Габаритные размеры	91x61x21
Масса	0.3кг
Диапазон рабочих температур	-35...+50°C

Установка и подключение JSB-V081.

JSB-V081 рекомендуется крепить к стене вблизи входной двери или непосредственно к входной двери.

1. Проложить 4-х проводный кабель сечением 0.2- 0.7мм² для соединения панели JSB-V081 с видеодомофоном. Если требуемая длина кабеля превышает 30 метров, то для передачи видеосигнала необходимо использовать экранированный кабель.
2. Подключить 4-х проводный кабель панели JSB-V081 к видеодомофону согласно инструкции на видеодомофон. Назначение проводов панели указано в таблице:

Контакт на мониторе		Цвет провода панели	Назначение сигнала
Соммах	Косом		
1	3 (R)	Желтый	Аудиоканал
2	2 (Y)	Чёрный	Общий
3	1 (B)	Красный	+12В
4	4 (W)	Прозрачный (Белый)	Видеоканал

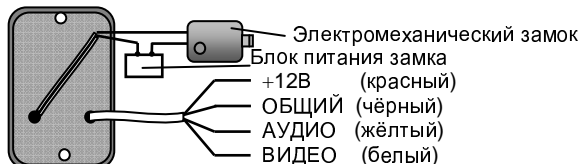


Схема подключения панели JSB-V081

3. При наличии электроуправляемого замка включить 2-х проводный кабель панели JSB-V081 в цепь питания замка (полярность значения не имеет).
4. Проверить работоспособность системы. Панель выпускается настроенной и регулировки не требует.
5. Прикрепить панель, используя крепежные элементы, входящие в комплект поставки. Рекомендуется рассверлить шлицы крепежных элементов и закрыть их заглушками, входящими в комплект поставки.

Комплект поставки.

Лицевая панель	1шт.
Заглушки	2шт.
Саморезы 5x50	2шт.
Дюбеля 8x50	2шт.
Инструкция	1шт.
Упаковка	1шт.

Гарантийные обязательства.

- Предприятие-изготовитель гарантирует работу панели в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 24 месяцев от даты производства (см. дату на штампе ОТК).
- При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок начисляется от даты производства.
- Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились
 - механические, термические и химические повреждения корпуса;
 - электрический пробой входного каскада;
 - нарушение правил установки и подключения, изложенных в настоящем руководстве.

По вопросам гарантийного ремонта обращаться:

Москва, пр-т Мира, д.124, корп. 14, цокольный этаж, вход со двора (с правой стороны в торце здания)

т.+7 495 7887742 e-mail: service@jsbsystems.ru www.jsbsystems.ru

Предприятие изготовитель: **VOLIX Device LTD**

Россия, 214012 г.Смоленск, ул.Шевченко, 86.

e-mail: volix@volix.ru <http://www.volix.ru>

Свидетельство о приемке и продаже.

Наружная панель

JSB- V081

Серийный номер

Прошла выходной контроль и признана годной к эксплуатации

22.07.2009

(штамп ОТК)

Дата продажи

Торговая организация

(штамп организации)

Дата установки

Монтажная организация

(штамп организации)

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ