

# ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ

**ВЕРНЫЙ!  
ОТЗЫВЧИВЫЙ!  
КОМПАКТНЫЙ!**



**НАДЕЖНАЯ ОХРАНА  
ЛЮБОГО ОБЪЕКТА**



- ✓ УДОБНАЯ УСТАНОВКА
- ✓ ЗАЩИТА ОТ ЖИВОТНЫХ
- ✓ ЗАЩИТА ОТ ЗАСВЕТКИ
- ✓ ДАТЧИКИ ВСКРЫТИЯ И ОТРЫВА КОРПУСА
- ✓ ОКОНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЖЕ ВНУТРИ



Подробнее о приборе:  
[www.elesta.ru](http://www.elesta.ru)  
[elesta@elesta.ru](mailto:elesta@elesta.ru)




194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6  
**ЗВОНИТЕ! 8 (800) 250-87-27**

# «ЮПИТЕР-5211»

Извещатель охранный «Юпитер-5211» предназначен для обнаружения проникновения нарушителя в охраняемое помещение и формирования извещения о тревоге размыканием контактов исполнительного реле.

## СОВЕРШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

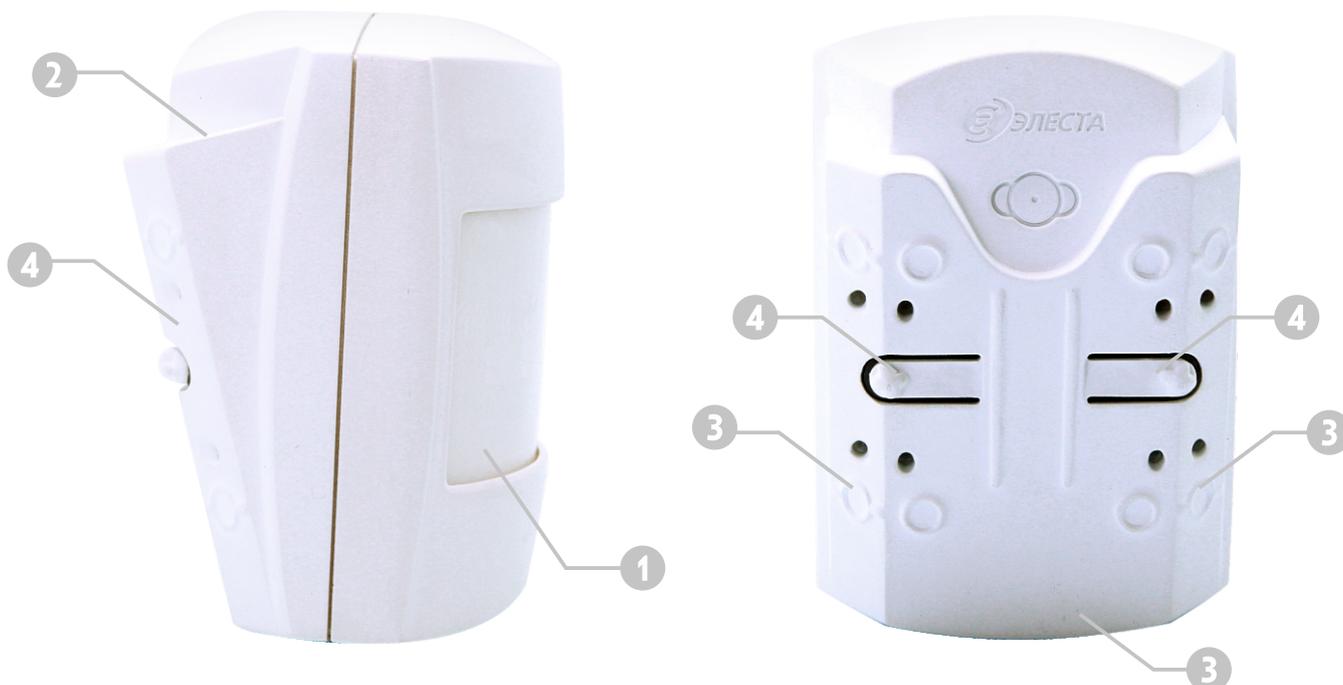

### ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- ✓ Устойчивость к движению животных весом до 40 кг;
- ✓ Устойчивость к засветке более 8500 Лк: материал линзы POLYIR® 2 (1);
- ✓ ЭМС 4-ой степени жесткости;
- ✓ Контроль напряжения внешнего резервного питания;
- ✓ Контроль обрыва ШС;
- ✓ Температурная компенсация порогов срабатывания;
- ✓ Автотестирование.

### ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Удобство инсталляции:
  - весь прибор в крышке;
  - основание (2) в качестве кронштейна;
  - 3 плоскости крепления (3);
  - накладные колодки;
  - встроенные оконечные резисторы;
- ✓ Безвинтовая регулировка наклона зоны обнаружения (3 положения);
- ✓ Встроенные датчики «вскрытия/отрыва» корпуса (4);
- ✓ Индивидуальная заводская настройка на ИК стенде

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Дальность обнаружения 12 м;
- ✓ Угол зоны обнаружения 95°;
- ✓ Высота установки от 2,1 до 3,4 м;
- ✓ Напряжение питания от 8 до 28 В;
- ✓ Ток потребления не более 10 мА;
- ✓ Габариты 90\*62\*60мм;
- ✓ Масса не более 0,1 кг.