


Модель с базовой комплектацией.

Обзор преимуществ

- Радиальный язычок, FaFix 3 мм возможность регулировки
- Anschluss klemm-/steckbar
- Совместимость со всеми стандартными врезными замками
- Совместимость со всеми имеющимися на рынке запорными накладками, а также запорными накладками для пластиковых профилей
- Симметричная конструкция. Поэтому имеется возможность использования согласно DIN в левом / правом, а также в горизонтальном положении

Комплект поставки

- 1 шт. дверная электромеханическая защелка

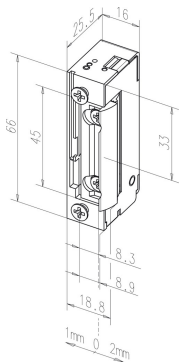

Технические данные	
Напряжение	12 V DC
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	Да
Нормально-откр.	Да
Предел прочности	3750 Н
Высота	66 мм
Ширина	16 мм
Глубина	25,5 мм
Диапазон перемещения FaFix®	3 мм
Глубина захвата язычка	5,5 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °C до +40 °C
Монтажное положение	вертикально и горизонтально
Проверка циклов нагрузки на заводе	250000
Противопожарная пригодность	Нет
Рабочее напряжение диапазон разброса	± 10 %
Номинальное сопротивление	51 Ω
Номинальное потребление тока при 12 V DC	235 mA
Макс.противонагрузка на язычок DC	30 Н
Артикулярный номер	
138-----E91	