




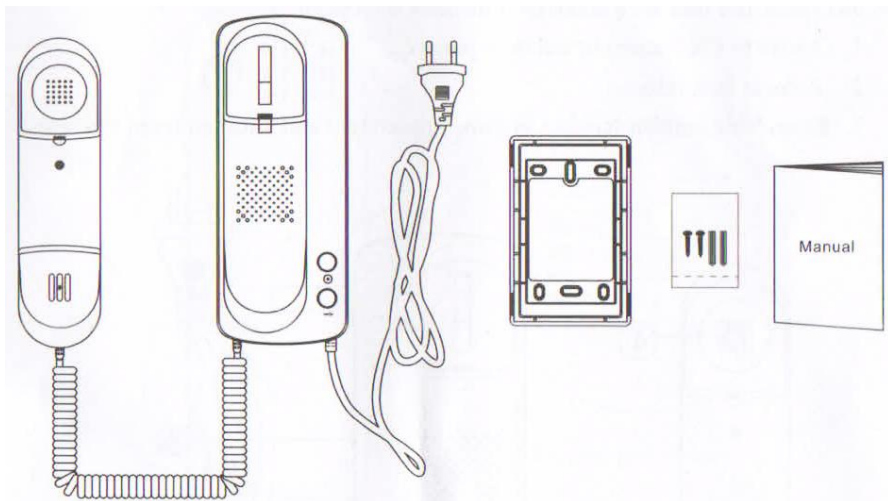


## Предупреждения и предостережения

Для предотвращения опасных ситуаций и нанесения вреда имуществу, пожалуйста, убедитесь в том, что соблюдены все инструкции.

	Предупреждение: Возможно получение серьезных увечий!
	Не разбирайте, не устанавливайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно
	Не размещайте устройство вблизи мест с повышенной температурой и влажностью
	Не прилагайте излишних усилий для сгибания кабеля, не ставьте на устройство тяжелые предметы
	При очистке внешних частей устройства не используйте растворители и химически агрессивные жидкости
	Во время работы не подключайте к другим устройствам.
	Во избежание поломок и удара электрическим током очищайте прибор при помощи сухой мягкой ткани
	1. При появлении дыма, запаха гари или открытого огня, немедленно отключите устройство от сети и свяжитесь с сервисным центром.
	Не работайте с устройством мокрыми руками


## Комплект поставки:



- Аудио трубка.....1шт
- Кронштейн.....1шт
- Пластиковые дюбеля.....1шт
- 4\*18 Шурупы.....1шт
- Руководство пользователя.....1шт


## Особенности

1. 3-х проводное подключение к вызывной видео панели;
2. Дистанционное открывание двери;
3. Подключение к монитору - интерком.
4. Настенный накладной монтаж

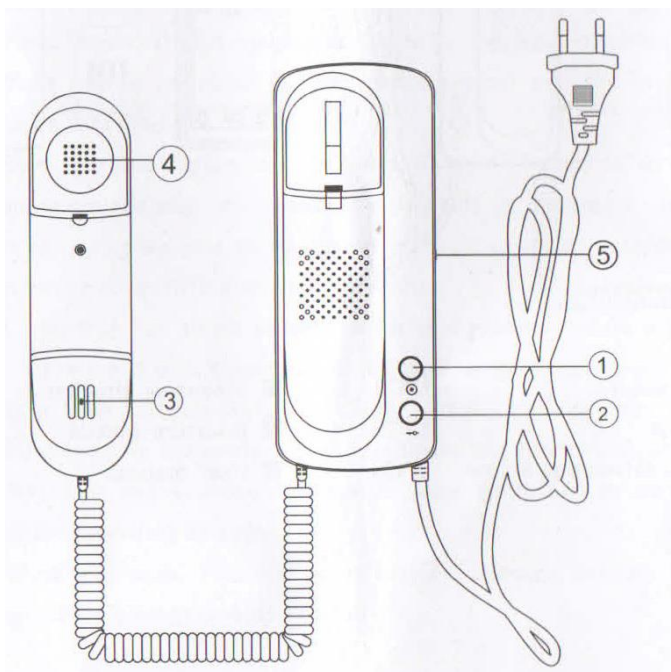

1. Кнопка интерком – вызов монитора при подключении к монитору через интерком.
2. Кнопка открытия двери
3. Микрофон
4. Динамик
5. Регулятор громкости


## Подключение

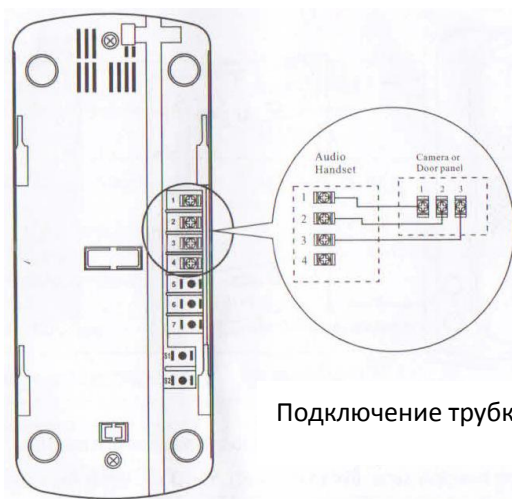

Подключение трубки к видео панели

Видео панель


Аудио трубка

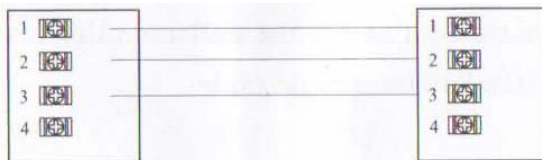

Подключение трубки к монитору

Монитор


Аудио трубка

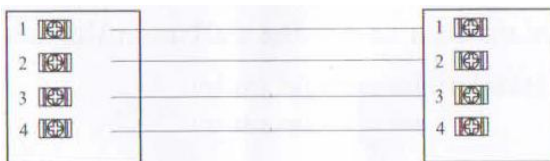

### 1. Назначение проводов

Вход №	1	2	3	4
Назначение проводов	Аудио	Общий	+12В	Контроль

## Установка

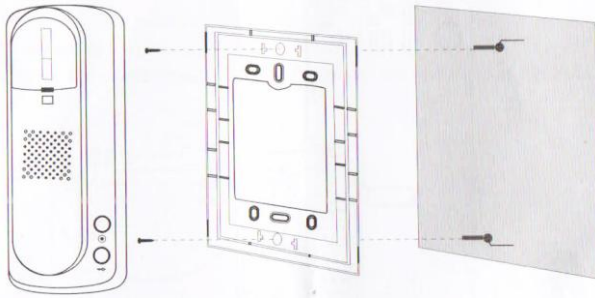

1. Укрепите металлический кронштейн на ровную вертикальную поверхность с помощью двух шурупов.
2. Подключите кабель к аудиотрубке.
3. Надвиньте трубку так, чтобы она плотно «села» на крючки. Подключите шнур питания в стандартную бытовую розетку.

## Спецификация устройства

NO.	Параметры	Description
1	Модель	FE-1K
2	Источник питания	АС 100V ~ 240V
3	Максимальное потребление энергии	Макс.:30мА, Режим ожидания: 5мА
4	Соединение к панели	3 жилы
5	Соединение к монитору	4 жилы
6	Тип соединения	Синхронный тип
7	Продолжительность разговора	60сек (+/-10%)
8	Максимальное расстояние	до100 метров
9	Рабочая температура	-10°C до 55°C
10	Габариты	227*92*66mm

# Инструкция

## **FALCON EYE**

**Аудиотрубка для видео панели**

**FE-1K**

