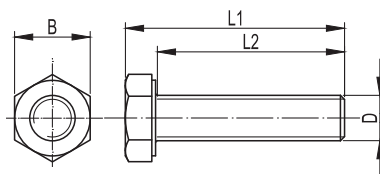



Болт с шестигранной головкой DIN 933

Назначение:

- соединение монтажных элементов между собой, совместно с анкерами, крепление монтажных конструкций к стенам, потолку или полу.

Характеристики:

- класс прочности 4,8 для исполнения 1.

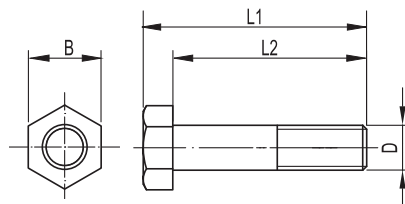Обозначение DxL2	L1, мм	B, мм	Шт./упак.	Вес упаковки, кг	Код, исполнение 1	Код, исполнение 2	Код, исполнение 3
M4x16	18,8	7	200	0,38	CM080416	-	-
M5x20	23,5	8	100	0,40	CM080520	-	-
M6x8	12	10	200	0,80	CM020608	-	-
M6x12	16	10	200	1,00	CM020612	CM020612HDZ	-
M6x20	24	10	200	1,20	CM020620	CM020620HDZ	-
M6x25	29	10	100	0,70	CM080625	-	-
M6x45	49	10	100	1,20	CM080645	-	-
M8x16	21,3	13	100	1,10	CM020816	CM020816HDZ	CM020816INOX
M8x25	30,3	13	100	1,40	CM020825	-	-
M8x30	35,3	13	80	1,30	CM080830	-	CM080830INOX
M8x40	45,3	13	70	1,31	CM080840	-	-
M8x50	55,3	13	60	1,44	CM080850	-	-
M10x25	31,4	17	50	1,25	CM021025	CM021025HDZ	-
M10x35	41,4	17	40	1,44	CM081035	CM081035HDZ	CM081035INOX
M10x40	46,4	17	50	1,56	CM081040	-	-
M10x50	56,4	17	50	1,85	CM021050	-	-
M10x60	66,4	17	30	1,38	CM081060	CM081060HDZ	-
M10x70	76,4	17	30	1,38	CM081070	-	-
M10x80	86,4	17	30	1,53	CM081080	CM081080HDZ	-
M10x90	96,4	17	30	1,68	CM081090	-	-
M10x100	106,4	17	20	1,22	CM081010	-	-
M10x110	116,4	17	20	1,32	CM081011	-	-
M10x120	126,4	17	20	1,42	CM081012	-	-
M12x40	47,5	19	30	1,50	CM081240	-	CM081240INOX
M12x80	87,5	19	20	1,40	CM081280	-	-
M14x40	48,8	22	20	1,56	CM081440	-	-
M16x45	55	24	15	1,50	CM081645	-	-
M16x60	70	24	15	1,65	CM081660	-	-

Болт с шестигранной головкой с частичной резьбой DIN 931

Назначение:

- болт M8x60 – для соединения потолочных креплений SML, SSC и консолей ML, BM с профилями PSL, PSM; M8x70 – для соединения потолочных креплений SSM с профилями PSL, PSM.

Характеристики:

- класс прочности 4,8 для исполнения 1.

Обозначение DxL2	L1, мм	B, мм	Шт./упак.	Вес упаковки, кг	Старый код	Код, исполнение 1	Код, исполнение 2	Код, исполнение 3
M8x60	65,3	13	50	1,3	34070	CM020860	CM020860HDZ	-
M8x70	75,3	13	40	1,2	-	CM020870	CM020870HDZ	CM020870INOX