Назначение изделия.

Блок вызова DP303-RD16 предназначен для работы в составе домофонного комплекса ELTIS 303 и обеспечивает селекторную связь с числом абонентов от 1 до 300, а так же санкционированный доступ в офисы, подъезды, на лестничные клетки и квартиры жилых домов или на иные объекты установки и представляет собой специализированное микроконтроллерное устройство. Блок вызова имеет встроенный бесконтактный Proximity считыватель электронных ключей стандарта EM-Marine.

Внешний вид устройства с элементами крепления показан на рис. 1, разметка под установку – на рис. 2.

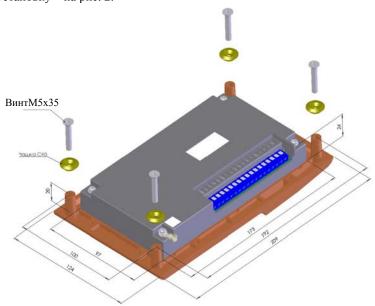



Рис.1. Внешний вид устройства с комплектом крепления КМ2

Краткие технические характеристики.

Максимальное количество абонентов	300
Максимально допустимый номер квартиры	1999
Количество цифр в общем коде	4
Количество цифр в индивидуальном коде	4
Допустимое число попыток подбора кода или пароля	3
Максимальное количество электронных ключей	2100
Количество комбинаций электронного ключа	2^{24}
Время, отведенное на ввод одной цифры номера квартиры сек., не б	более 5
Длительность разговора с посетителем, сек., не более	90
Коммутируемый ток выхода, не более, А	3
Длительность удержания электромагнитного замка, сек., не более	19
Длительность сигнала вызова, сек., не более	60
Напряжение питания, В	~(1315)/+1621
Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом	30
Габаритные размеры, мм, не более	210x125x40
Масса, кг, не более	0,75

DP303-RD16 соответствует кли 69:	иматическому испо.	лнению УХЛ1.1 по ГОСТ15150-	
температура окружающей сред	ы	(-40+40)°C;	
относительная влажность -		до 98% при 25°C 6 мес. в году;	
атмосферное давление -		(650800) мм. рт. ст.	
	спользовать DP30	3-RD16 с электромагнитными	
замками, имеющими встр			
привести к неправильной работе цепи размагничивания замка.			
	Комплектност	ъ.	
Блок вызова DP303-RD16		1 шт.	
Табличка с правилами пользован	ния домофоном	1 шт.	
Элементы крепления:			
• комплект креплени		□ 1 шт.	
винт М5х35	4 шт.		
чашка СН2	4 шт.		
• комплект креплени		□ 1 шт.	
винт VT3			
чашка СН4			
ключ KZ1	1 шт.		
Коробка упаковочная		1 шт.	
Паспорт		1 шт.	
Сви	детельство о пр	риемке.	
Изделие Блок вызова DP303-F Заводской номер Код администратора Признан годным к эксплуатаці			
_*			
Подпись лица ответственного	за приемку	М.П	
Γ	арантийный та	пон.	
		по поставляемому оборудованию	
в течение одного года со дня п	родажи.		
На оборудование о	механическими	повреждениями гарантия не	
распространяется.			
Дата продажи		M.П	
Све	дения о реклам	ациях.	
Заполняет эксплуатационна.	-	·	
Наименование организации	•		
Дата установки на объект			
Дата отказа			
Описание неисправностей Дата заполнения Заполняет ремонтная служб		режления	

Ремонтные работы	
Изделие отремонтировал	дата ремонта
Проверил	
Вид ремонта: гарантийный/платный	
Стоимость ремонта	
Накладные расходы	
Сумма	

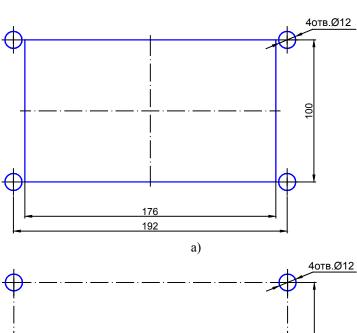

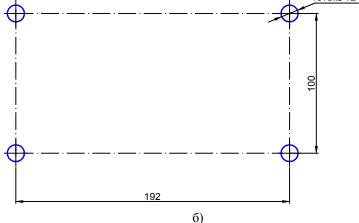


Рис.2. Разметка под установку изделия: а) снаружи; б) изнутри.



"LTIS"
г. Санкт-Петербург,
ул. Гагаринская, 12
т/ф. +7(812) 326-93-46
E-mail: eltis@eltis.com
salespb@eltis.com
http://www.eltis.com

Отдел тех.поддержки 198025, г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, 23 т/ф. +7(812) 252-31-39, E-mail: support.tech@eltis.com 121170, г. Москва, пл. Победы д. 2 к.В оф. 1/5 т/ф.+7(499)148-62-93, 148-49-20 E-mail: salemsk@eltis.com



Блок вызова DP303-RD16



Сертификат соответствия Госстандарта России № POCC RU.ME83.B001659



ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург