

## КЛАВИАТУРЫ

## INT-KLCDS-GR INT-KLCDS-BL

int-klcds\_rus 03/06

Клавиатуры INT-KLCDS-GR и INT-KLCDS-BL предназначены для управления и программирования ПКП серии INTEGRA и CA-64. Кроме того, они могут использоваться для программирования контроллера беспроводной системы ACU-100.

Клавиатуры отличаются по цвету подсветки ЖК-индикатора и клавиш: зеленой в клавиатуре INT-KLCDS-GR и синей в клавиатуре INT-KLCDS-BL.

Каждая клавиатура имеет 16 клавиш, обеспечивающих оператору перемещение по меню, ввод данных и запуск выбранных функций. В клавиатуре предусмотрен зуммер, подтверждающий выполняемые на клавиатуре операции и сигнализирующий происходящие в охранной системе события.

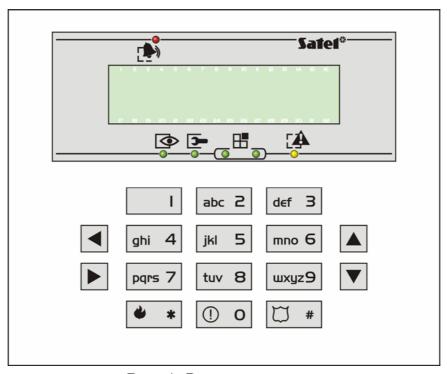


Рис. 1. Вид клавиатуры.

Шесть светодиодных индикаторов показывают текущее состояние системы.



**тревога** (красный цвет) - постоянное свечение светодиода сигнализирует тревогу. По истечении времени тревоги миганием диода сигнализируется память тревоги. Светодиод гаснет после сброса тревоги.



**авария** (желтый цвет) — мигание светодиода сигнализирует аварию в охранной системе. Временное погасание светодиода происходит, если все управляемые клавиатурой группы поставлены на охрану.



**охрана** (зеленый цвет) - мигание светодиода означает постановку на охрану некоторых групп, а постоянное свечение - всех групп, обслуживаемых данной клавиатурой.



Тел.: (495) 787-33-42 E-mail: armosystems@armo.ru http://www.armosystems.ru



сервис (зеленый цвет) - мигание светодиода означает, что ПКП работает в сервисном режиме (доступ к функции имеет только пользователь, уполномоченный на пользование сервисным паролем).



**набор** (два светодиода зеленого цвета) - диоды используются в функциях с графическим режимом, указывая, который набор данных в определенный момент отображается. Они могут указывать номера зон, выходов или соответствующую шину расширителей.

За остальной информацией по установке и обслуживанию клавиатуры обращайтесь к Руководству по установке и Руководству пользователя ПКП INTEGRA или CA-64.

## Технические данные

Номинальное напряжение питания (±15%)	12B DC
Максимальное потребление тока	150mA
Среднее потребление тока	33mA
Диапазон рабочих температур	10°C+55°C
Размеры корпуса (ширина х высота х толщина)	. 114x94x23,5mm
Устройство удовлетворяет требованиям стандарта EN50131 Grade III.	

Декларации соответствия ЕС и сертификаты в последней редакции Вы можете скачать с веб-сайта www.satel.pl

