




# LB1-UW06-Fx Корпусные громкоговорители

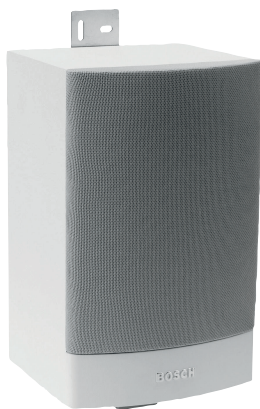

LB1-UW06-Fx представляет собой недорогой громкоговоритель общего назначения мощностью 6 Вт для использования внутри помещений. Два кронштейна, прикрепленные к задней панели, обеспечивают простую и быструю установку на стену или потолок. Корпуса выпускаются черного или белого цвета.

## Функции

Прочный корпус из фибролита средней плотности покрыт долговечным легко очищающимся винилом белого или черного цвета. Передняя часть из пластика ABS покрыта качественной тканью соответствующего цвета.

## Сертификаты и согласования

Все громкоговорители компании Bosch способны непрерывно работать в течение 100 часов при номинальной мощности в соответствии со стандартами потребляемой мощности IEC 268-5. Компания Bosch разработала также специальный тест (SAFE) для демонстрации того, что они могут в течение более короткого времени работать с мощностью, в два раза превышающей номинальную. Это обеспечивает дополнительную степень надежности в критических

- ▶ Хорошая разборчивость речи и воспроизведение фоновой музыки
- ▶ Черное или белое покрытие
- ▶ Конструкция из фибролита средней плотности
- ▶ Монтажные кронштейны для установки на стену или потолок
- ▶ Соответствует международным стандартам техники безопасности

условиях, что лучше удовлетворяет требования заказчика, обеспечивает более долгий срок службы и снижает риск возникновения неисправностей.

Регион	Сертификация
--------	--------------


Европа	CE
--------	----

Безопасность	согласно EN 60065
--------------	-------------------


## Замечания по установке/конфигурации

Два монтажных кронштейна, прикрепляемых к задней панели, обеспечивают простую и быструю установку на стену или потолок. При необходимости их можно снять, а устройство можно установить на стену, используя три отверстия на задней панели.


Удобная, простая в использовании 4-контактная вставная клеммная колодка расположена на задней панели и позволяет осуществить подключения на месте. Эта клеммная колодка предусматривает возможность ответвлений мощности на согласующем трансформаторе 100 В в корпусе. Она обеспечивает работу на номинальную полную мощность, на половину или четверть мощности (т.е. с шагом 3 дБ)

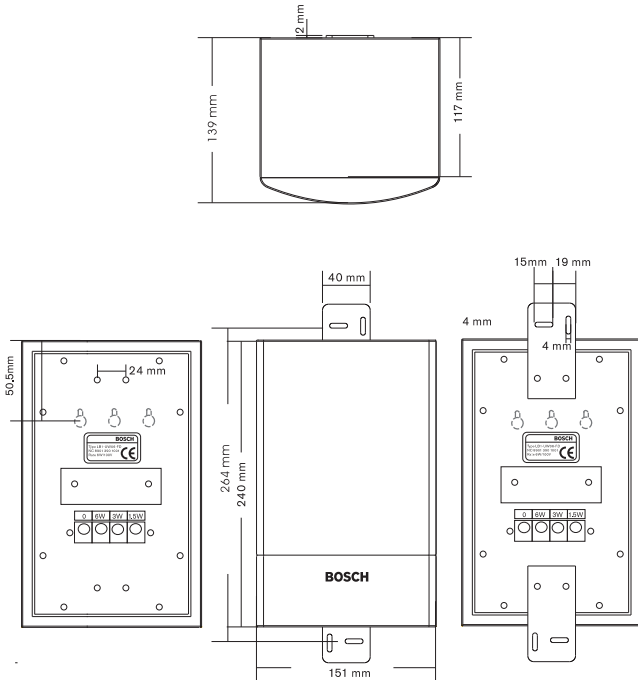


Размеры в мм

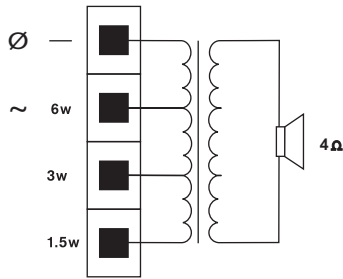


Принципиальная схема

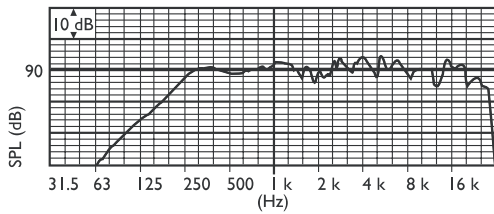

Частотная характеристика

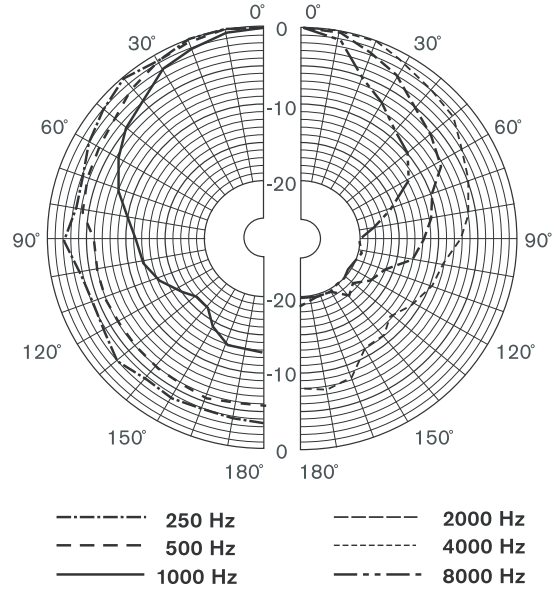

Горизонтальная полярная диаграмма (для розового шума)

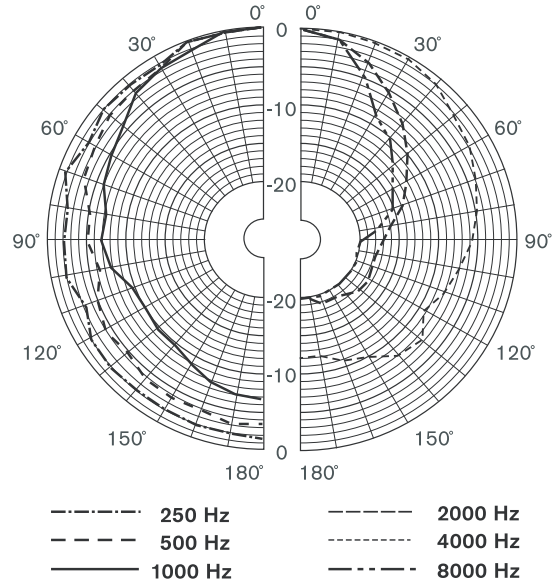

Вертикальная полярная диаграмма (для розового шума)

**Техническое описание****Электрические\***

Максимальная мощность	9 Вт
Номинальная мощность	6 / 3 / 1,5 Вт
Уровень звукового давления при 6 Вт / 1 Вт (1 кГц, 1 м)	99 дБ / 91 дБ (SPL)
Эффективный частотный диапазон (-10 дБ)	от 180 Гц до 20 кГц
Угол раскрытия	1 кГц / 4 кГц (-6 дБ)
горизонтальный	165° / 95°
вертикальный	158° / 73°
Номинальное напряжение на входе	100 В
Номинальное сопротивление	1667 Ом
Соединитель	4-контактная вставная клеммная колодка

\*) Данные о технических характеристиках согласно IEC 60268-5

**Механические характеристики**

Габаритные размеры (В x Ш x Г)	240 x 151 x 139 мм
Вес	1,5 кг
Цвет	Черный (D) или белый (L)
корпус / покрытие (D)	Соответствует RAL 9004 / RAL 9004
корпус / покрытие (L)	Соответствует RAL 9010 / RAL 7044

**Условия эксплуатации**

Рабочая температура	от -25 °C до +55 °C
Температура хранения	от -40 °C до +70 °C
Относительная влажность	<95%

**Информация для заказа**

<b>LB1-UW06-FD</b> Однонаправленный корпусный громкоговоритель 6 Вт, черный	<b>LB1-UW06-FD</b>
<b>LB1-UW06-FL</b> Однонаправленный корпусный громкоговоритель 6 Вт, белый	<b>LB1-UW06-FL</b>

**Russia:**  
Robert Bosch OOO  
Security Systems  
13/5, Akad. Korolyova str.  
129515 Moscow, Russia  
Phone: +7 495 937 5361  
Fax: +7 495 937 5363  
Info.bss@ru.bosch.com  
ru.securitysystems@bosch.com  
www.bosch.ru

© Robert Bosch OOO 2009 |  
T1967084299 | Cur: ru-RU, V3, 27 Jan 2009 | Src: en-US, V0, 23 May 2008

**Represented by**