

3. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации сетевой видеокамеры - 24 месяца с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение сетевой видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "ОНИКС"
Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

ПАСПОРТ Уличная купольная скоростная IP-камера

ComOnyx CO-PRO-i20ZS20X-0012

2 Мп



1. Назначение.

Сетевая видеокамера CO-PRO-i20ZS20X-0012 используется в IP системах и предназначена для круглосуточного уличного видеонаблюдения.

2. Технические характеристики.


Камера	CO-PRO-i20ZS20X-0012
Тип матрицы	1/2.8" CMOS
Процессор	Sony Exmor (IMX122+Ambarella A5s)
Разрешающая способность, Мп	2Мп
Размеры кадра (Pixel)	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 720x480, 640x480, 320x240

Минимальная освещенность, Люкс	0,01 Люкс (B/W) , 0,1 Люкс (Color)
Видеокодек	H.264/ M-JPEG
Аудиокодек	32KHz, ADPCM, G.711, G.726
Электронный затвор	AES. Manual 1/1~1/50,000.
Аудиовход	1 (Колодка с зажимами)
Аудиовыход	1 (Колодка с зажимами)
Тревожный вход	4 входа "сухой контакт"
Тревожный выход	2
Слот для карты памяти	microSDHC до 32Гб (Class 4/Class 6)
Динамический диапазон, дБ	48
Функции	
День/Ночь	Убираемый ИК фильтр. Авто/Вкл/Выкл/Таймер
Автоматическая регулировка усиления	AGC (1-100)
Баланс белого	AWB, MWB
Режим накопления	Sens-Up x60,x30,x15,x8,x4,x2
Расширение динамического диапазона	WDR Регулируемый (мин,средн,макс)
Компенсация фоновой засветки	BLC (4 степени с зонированием)
Подавление шумов	2DNR
Детектор движения	Есть, 4зоны
Маскирование зон	Есть
Интеллектуальные детекторы	Privacy зоны: On/Off (16 зон)
Реакции на событие	По расписанию или детектору движения, по заполнению microSD, по переходу День/Ночь, по датчику. Отправляется сообщение на FTP, E-MAIL, HTTP, SD карту памяти, NAS, на сработку Реле.
Регулировки изображения	Яркость, контрастность, насыщенность, резкость
Сеть	
Скорость передачи, к/с	30fps 1920x1080, 30fps 1280x1024, 60fps 1280x720
Сетевые потоки (Количество/Разрешение)	4п / 1920x1080,1280x800, 720x480,352x240
Безопасность соединения	Защита паролем
Канал передачи данных	Ethernet, RJ45 (10/ 100 Base-T)
Протоколы	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, ONVIF
Управление битрейтом	VBR, CBR (до 10Mbit)
Объектив, PTZ	
Фокусное расстояние, мм	4.7 ~ 94 autofocus lens
Крепление объектива	Встроенное
Зум Оптический / Цифровой, X	20X оптически / 8X цифровой
Управление диафрагмой	Automatic / Manual IRIS control
F число	F1.6 (wide) - F3.7 (tele)
Скорость поворота, град./с	5-400 град/с
Угол поворота, град.	360
Угол наклона, град.	190
Количество пресетов	10
Маршрут патрулирования	8 (имеется автопанорамирование)


Общие параметры	
Напряжение питания, В	24V(AC)
Потребляемый ток, макс/мин, А	2.7 / 1.0
Поддержка PoE, Потребляемая мощность, Вт	PoE 25Вт, (65Вт с нагревателем без использования PoE)
Класс защиты, IPxx	IP66
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C ~ +50°C
Вес, г	2320
Размеры, мм	192мм (D) x 282мм (H)

Примечание. Кронштейн в комплект не входит

3. Размеры,мм

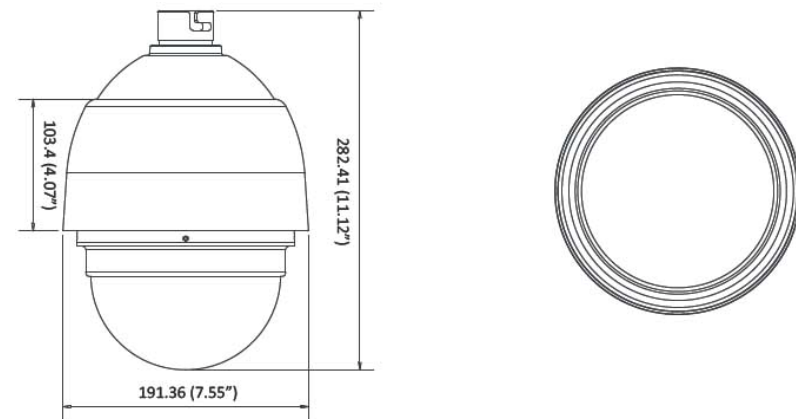

4. Назначение элементов

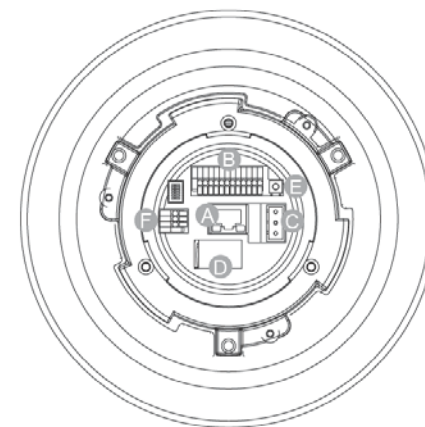

- A RJ -45
- B Трев. вх/вых
- C Разъем питания
- D Слот Micro SD карты
- E Сброс в заводские
- F Аудио вх/вых