

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ВИДЕОДОМОФОНА

QM-305N



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


QUANTUM

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|----------------------------------|---|
| Комплект поставки | 1 |
| Описание вызывной панели | 2 |
| Установка вызывной панели | 3 |
| Схемы подключения | 4 |
| Габаритные размеры | 5 |
| Эксплуатация | 5 |
| Технические характеристики | 6 |
| Гарантийные обязательства | 6 |

Комплектация

| | | |
|----|---|-------|
| 1 | Вызывная панель видеодомофона | 1 шт. |
| 2 | Кронштейн для врезной установки | 1 шт. |
| 3 | Клин-кронштейн для поворота на 30 ° | 1 шт. |
| 4 | Козырек | 1 шт. |
| 5 | Винт для крепления вызывной панели к кронштейну | 2 шт. |
| 6 | Винт для крепления козырька | 3 шт. |
| 7 | Шуруп | 2 шт. |
| 8 | Дюбель | 2 шт. |
| 9 | Заглушки | 2 шт. |
| 10 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

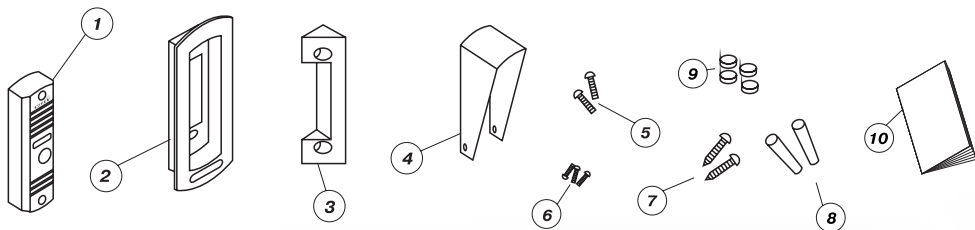

Вызывная видеопанель предназначена для работы в составе видеодомофона и обеспечивает скрытое наблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем.


Вызывная видеопанель имеет накладную конструкцию. Малая ширина позволяет устанавливать панель на узких поверхностях, например, наличник двери. Наличие специально разработанного кронштейна для поворота панели на 30 градусов и возможность врезной установки делают вызывную видеопанель универсальной и позволяют установить ее практически в любом месте. Лицевая часть панели изготовлена из прочного сплава, покрытого порошковой эмалью. Специальная конструкция вызывной видеопанели обеспечивает надежную защиту динамика и микрофона. Панель оснащена непродавливаемой металлической кнопкой вызова, комплектуется защитным козырьком, который обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных осадков и избыточного освещения.

Видеокамера

Видеокамера передает изображение

Инфракрасный источник света

Встроенный источник инфракрасного излучения позволяет опознать посетителя на расстоянии до 1 метра



Встроенный микрофон

Обеспечивает аудио-связь посетителя с абонентом

Вызывная кнопка («Call»)

Нажатие этой кнопки посетителем оповещает Вас о его присутствии звуковым сигналом. Одновременно изображение посетителя появляется на экране монитора.


Динамик

Обеспечивает аудио-связь абонента с посетителем


Установите вызывную видеопанель в (на) стену, наличник или неподвижную створку двери, как показано на рисунке. Установку нужно произвести таким образом, чтобы отверстие камеры вызывной видеопанели находилось на уровне глаз человека среднего роста.

Стандартная высота около 145 см.


Выбирайте местоположение камеры вызывной видеопанели таким образом, чтобы она не подвергалась воздействию прямых солнечных лучей. При необходимости используйте входящий в комплект защитный козырек. Расположение камеры также должно благоприятствовать максимальному освещению посетителя внешними источниками (фонарем, уличным светом и др.)




Подключите четырехпроводный кабель вызывной видеопанели к видеомонитору.

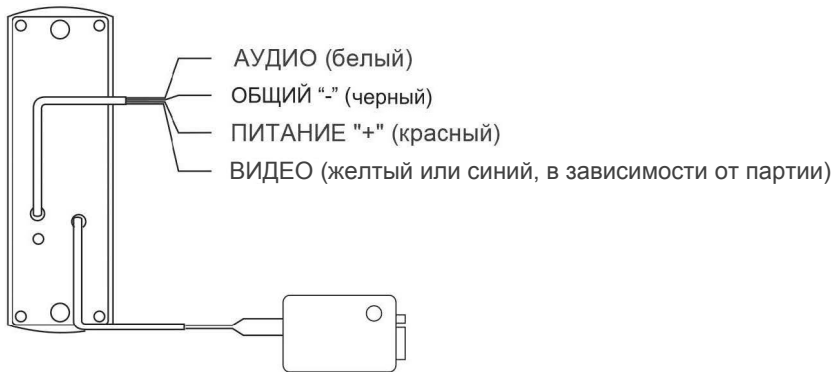

QM-4HP



QM-4MT




QM-708C




QM-435C/QM-437C




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

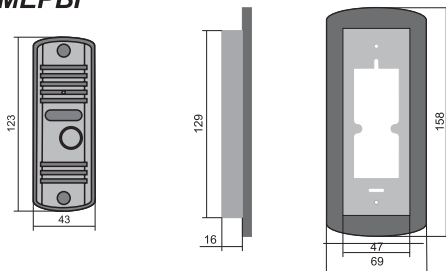

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



- Нажмите кнопку вызова («Call») на вызывной видеопанели.



- В это время Ваше изображение появится на экране монитора.

| | |
|-----------------------------------|---|
| ПЗС матрица | Цветная 1,3" |
| Объектив | f=4.3 мм, F=2.0 |
| Угол обзора | 68° |
| Разрешающая способность, тв линий | 420 |
| Минимальная освещенность, люкс | 2 - для удаленного объекта, 0 - для близкого объекта (до 0.6 м - ИК подсветка) |
| Подключение к монитору | 4-х проводное |
| Рабочая температура, °С | -40... +50 |
| Питание панели | от монитора (дополнительного источника питания не требуется) |
| Габаритные размеры, мм | 123x43x22 |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работу вызывной панели видеодомофона в течении 1 года с момента продажи. Гарантийные обязательства считаются недействительными, если причиной выхода вызывной панели видеодомофона из строя явились: механическое повреждение корпуса; электрический пробой входного/выходного каскада; ошибка при установке может привести к попаданию влаги внутрь корпуса, что приведет к окислению и выходу из строя электронных компонентов.

ВНИМАНИЕ! Некоторые параметры устройства могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления



QUANTUM