



ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ РЕЧЕВЫЕ

АРИЯ-10 (3 Вт), АРИЯ-10 (5 Вт),

АРИЯ-10 (10 Вт)

ТУ 4372-021-49518441-10

1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные речевые АРИЯ-10 (3 Вт), АРИЯ-10 (5 Вт), АРИЯ-10 (10 Вт) (далее – «изделия») предназначены для воспроизведения сообщений о возникновении опасности (пожар, взрыв, утечка газа и т.д.), инструкций по эвакуации, речевой информации и фоновой музыки в системах оповещения и громкоговорящей связи.

2. Технические характеристики

Модификация	АРИЯ-10 (3 Вт)	АРИЯ-10 (5 Вт)	АРИЯ-10 (10 Вт)
Номинальная мощность, Вт	3	5	10
Уровень звукового давления, дБ, не менее	95		
Частотный диапазон, Гц, не уже	120-16000		
Входное сопротивление, Ом	8		
Время непрерывной работы	не ограничено		
Степень защиты оболочки, IP	31		
Габаритные размеры, мм	138x200x65		
Масса, кг, не более	0,45		
Условия эксплуатации:			
диапазон рабочих температур, °С	-10...+55		
относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более	95		

3. Подготовка к работе

- Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.
- Изделия устанавливаются на ровной поверхности.
- Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1).
- По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

- Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

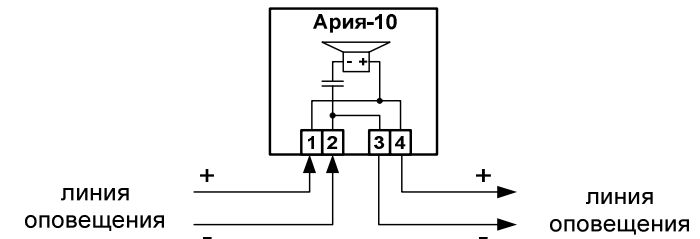


Рис.1. Схема подключения.

- Изделия допускается хранить в помещениях при температуре от $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
- Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.
- Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

изделие, шт.	1
паспорт, шт.	1
упаковка, шт.	1

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА

Дата приемки

Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60, 57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com

ХИТЫ ПРОДАЖ



**МАЯК-12-КП,
МАЯК-24-КП**

оповещатель
комбинированный



**МАЯК-12-ЗМ,
МАЯК-24-ЗМ**

оповещатель
звуковой



**КРИСТАЛЛ-12,
КРИСТАЛЛ-24**

светоуказатель



**ЛЮКС-12, ЛЮКС-24,
ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р**

светоуказатель

НОВИНКИ



**КРИСТАЛЛ-12-К,
КРИСТАЛЛ-24-К**

светоуказатель
комбинированный



**КРИСТАЛЛ-12-ДИН2,
КРИСТАЛЛ-24-ДИН2**

светоуказатель
динамический

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ АРИЯ®



АРИЯ-БРО-РМ

блок речевого оповещения
с АКБ и возможностью
трансляции музыки
или сообщений
ГО и ЧС на выбор



АРИЯ-БР-РМ

блок расширения
с АКБ и возможностью
трансляции музыки
или сообщений
ГО и ЧС на выбор



АРИЯ-БРО-Р

блок речевого
оповещения с АКБ
и возможностью
трансляции сообщений
ГО и ЧС на выбор



АРИЯ-БР-Р

блок расширения
с АКБ и возможностью
трансляции сообщений
ГО и ЧС на выбор



АРИЯ-БРО-М

блок речевого оповещения
с возможностью
трансляции музыки
или сообщений
ГО и ЧС на выбор



АРИЯ-БР-М

блок расширения
с возможностью
трансляции музыки
или сообщений
ГО и ЧС на выбор



АРИЯ-10

оповещатель
речевой
3Вт/5Вт/10Вт



АРИЯ-10 П

оповещатель
речевой
3Вт/5Вт/10Вт



АРИЯ®

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

**АРИЯ-10 (3 Вт),
АРИЯ-10 (5 Вт),
АРИЯ-10 (10 Вт)**

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ
РЕЧЕВЫЕ

ПАСПОРТ

