


Electric strike

1405RR-----E31

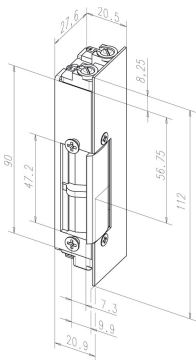

Модель с диодом свободного хода для систем контроля доступа. Контакт положения в качестве беспотенциального переключающего контакта. Он приводится в действие ползунком защелки замка.

Обзор преимуществ

- Универсальная защелка прочной конструкции
- Комбинируется со всеми нормальными планками
- Можно комбинировать с запорными накладками с направляющей защелки (конструкция ст.)
- Конструкция с зеркальным расположением = DIN прав. (DR=5)

Технические данные	
Напряжение	12 V DC eE
Контакт положения (RR)	Да
Диод (05)	Да
Нормально-закр.	Да
Предел прочности	5000 Н
Высота	112 мм
Ширина	20,5 мм
Глубина	27,8 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °C до +40 °C
Монтажное положение	вертикально
Материал корпуса	Цинк пресс-литье
Материал язычка	Сталь
Рабочее напряжение диапазон разброса	±1 V
Номинальное сопротивление	60 Ω
Потребление тока, перем. ток	125 mA
Потребление постоянного тока (50% остаточная пульсация)	190 mA
Номин. потребление тока (постоянный ток)	200 mA
Макс. противонагрузка на язычок при работе от перем. тока	100 Н
Max. Fallenvorlast DC (50 Restwelligkeit)	50 Н
Макс.противонагрузка на язычок DC	40 Н
Артикулярный номер	
1405RR-----E31	