

# БАСТИОН



СВЕТИЛЬНИК  
АВАРИЙНОГО  
ОСВЕЩЕНИЯ  
**SKAT LT-6619 LED Li-ion**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*Благодарим Вас за выбор нашего светильника аварийного освещения SKAT LT-6619 LED Li-ion.*

Светильник аварийного освещения SKAT LT-6619 LED Li-ion (далее по тексту - светильник) создан на базе сверхъярких светодиодов с повышенной светоотдачей и большим сроком службы. Может использоваться, как обычный светильник, при наличии электросети и, в случае прекращения подачи электроэнергии, как светильник аварийного освещения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание и зарядка светильников осуществляется от сети переменного тока напряжением от 110 до 240 В, частотой 50 Гц.

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	
1	Количество светодиодов в светильнике, шт	7 (6 + 1)	
2	Сила света, мКд	6x100 + 35	
3	Емкость литиевой батареи номинальным напряжением 3,7 В, мАч	800	
4	Габаритные размеры, мм	без упаковки	146x48x48
		в упаковке	152x54x53
5	Масса НЕТТО (БРУТТО), г, не более	124 (142)	

## УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Светильник имеет три положения работы с соответствующей индикацией:

1. Положение переключателя «ON» (Включено):
  - при наличии сети - режим «заряд» - светится красный индикатор;
  - при отсутствии сети - светятся 6 светодиодов.
2. Положение переключателя «OFF» (Выключено):
  - при наличии сети - режим «заряд» - светится красный индикатор;
  - при отсутствии сети - светильник не работает.
3. Положение переключателя «TORCH» (Фонарик)
  - при наличии сети - режим «заряд» - светится красный индикатор и светится 1 светодиод;
  - при отсутствии сети - светится 1 светодиод.

Светильник имеет выдвижную вилку для подключения к электросети.

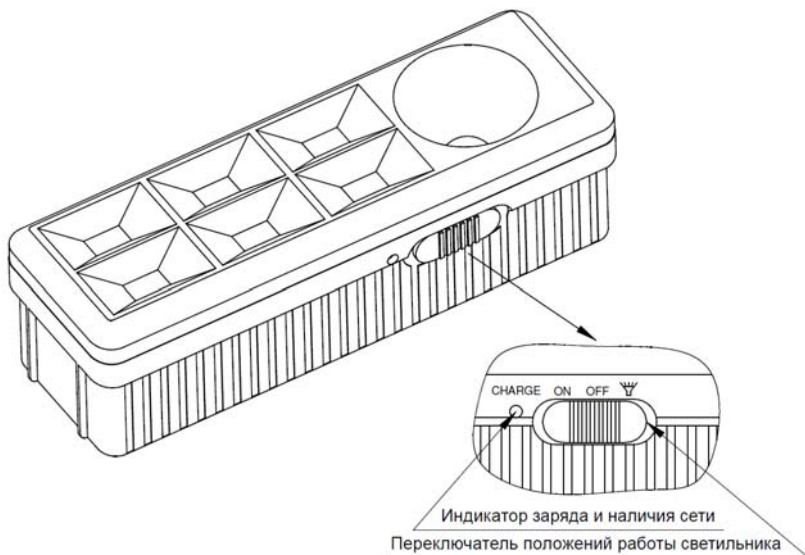


Рисунок 1. Общий вид, назначение органов управления и индикации. ON - включено, OFF - выключено,  - фонарик.



### **ВНИМАНИЕ!**

Первая зарядка батареи проводится не менее 24 ч.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Срок гарантии устанавливается **12 месяцев** с момента (даты) ввода в эксплуатацию, или даты продажи светильника. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска светильника.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильника заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на светильники, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

изготовитель  
 **БАСТИОН**  
 а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018  
 (863) 203-58-30



bast.ru — основной сайт  
 teplo.bast.ru — электрооборудование для систем отопления  
 dom.bast.ru — решения для дома  
 skat-ups.ru — интернет-магазин

тех. поддержка: 911@bast.ru  
 отдел сбыта: ops@bast.ru