



Конструкции и детали муфт МРП

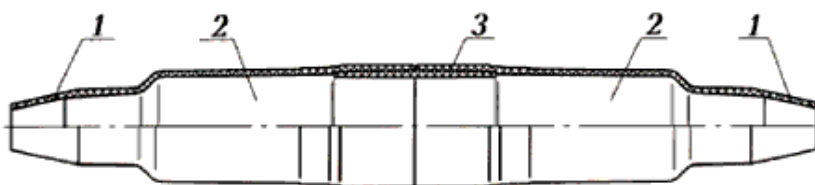

1. Конус для ввода основного кабеля.
2. Полумуфта.
3. Гильза.
4. Оголовник.
5. Патрубок оголовника (палец перчатки).

Муфты на два направления 2МРП 0,2/0,3; 2МРП 0,5; 2МРП 1

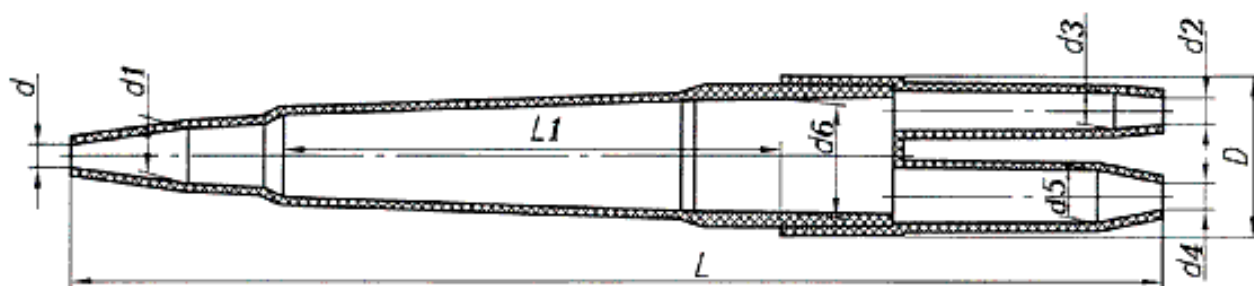

Муфты на два направления 2МРП 2; 2МРП 2/4;
2МРП 5/6; 2МРП 5/9; 2МРП 10/12

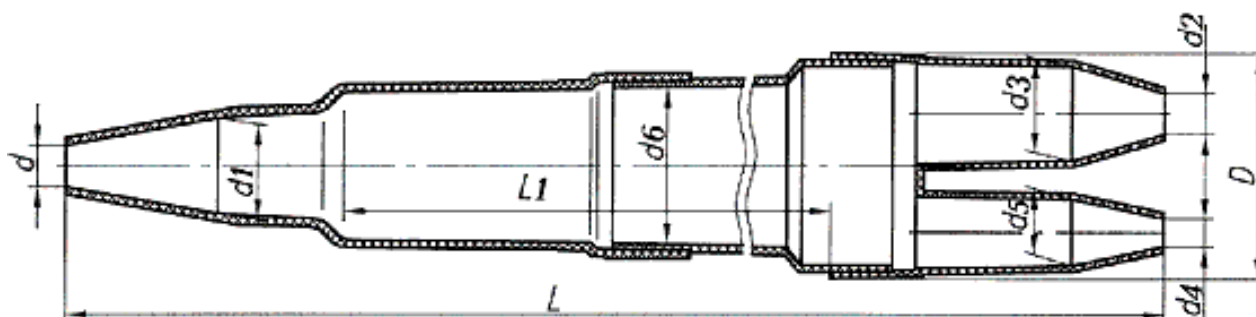


Таблица типоразмеров муфт 2МРП

Типоразмер	Размеры, мм										Масса, кг
	L	L1	D	d	d1	d2	d3	d4	d5	d6	
2МРП 0,2/0,3	331	152	49	7	17	8	11	8	16	36	0,10
2МРП 0,5	359	156	63	11	21	7	16	10	19	50	0,17
2МРП 1	396	175	81	18	27	14	23	14	23	69	0,30
2МРП 2	570	291	85	19	33	19	28	19	25	65	0,43
2МРП 2/4	629	323	108	26	43	18	40	18	30	76	0,70
2МРП 5/6	734	425	135	37	55	26	45	18	40	91	1,19
2МРП 5/9	835	439	146	27	62	26	61	18	43	99	1,36
2МРП 10/12	893	503	160	40	80	27	62	18	55	127	1,66