



СК-1209 12В 9Ач

Свинцово-кислотные аккумуляторы ВОСТОК серии СК предназначены для использования в системах бесперебойного питания, резервного энергоснабжения, автономных энергосистемах. Изготовлены по AGM технологии (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе), являются герметизированными и необслуживаемыми, со сроком службы в буферном режиме 10 лет (от 7 до 18 Ач – 5 лет). Обладают высокими разрядными и эксплуатационными характеристиками благодаря использованию в составе электролита и намазной пасты специальных добавок, препятствующих коррозии и замедляющих процесс старения.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Раствор серной кислоты

Особенности


- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Отсутствие ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие всем требованиям UL, CE, Гост Р;
- Отсутствие электролита в свободном состоянии и герметизированная конструкция исключают проливание серной кислоты;
- Низкая скорость саморазряда;
- Необслуживаемые. Не требуют долива воды;
- Корпус аккумулятора выполнен из термостойкого пластика ABS, не поддерживающего горение.

Габариты

Длина..... 151 мм
 Ширина..... 65 мм
 Высота..... 94 мм
 Полная высота..... 100 мм
 Вес (±3%)..... 2,5 кг

Рабочие температуры

Заряд.....от -10°C до 40°C
 Хранение.....от -20°C до 60°C
 Разряд.....от -20°C до 60°C

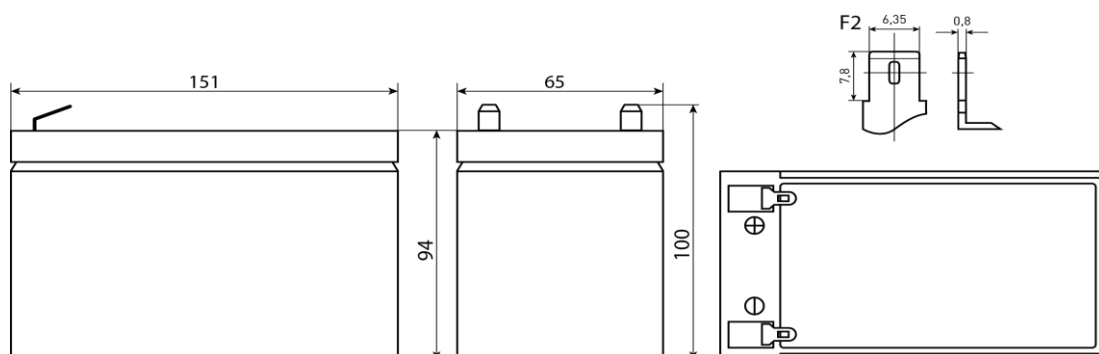

Сферы применения

- Источники бесперебойного питания
- Источники резервного энергоснабжения
- Системы отопления и водоснабжения
- Системы солнечной и ветроэнергетики
- Различные области приборостроения

Технические характеристики

Номинальное напряжение.....	12 В
Число элементов.....	6
Срок службы.....	5 лет
Номинальная ёмкость (25°C)	
20 часовой разряд (0,45 А; 1,75 В/эл).....	9 Ач
10 часовой разряд (0,85 А; 1,75 В/эл).....	8,5 Ач
5 часовой разряд (1,59 А; 1,70 В/эл).....	7,95 Ач
Внутреннее сопротивление	
полностью заряженной батареи (25°C).....	19 мОм

Параметры заряда

Заряд постоянным напряжением:

Циклический режим (2,35 – 2,40 В/эл)

Макс.зарядный ток.....	2,25 А
Температурная компенсация.....	5 мВ/эл°C

Буферный режим (2,25 – 2,30 В/эл)

Температурная компенсация.....	3,3 мВ/эл°C
--------------------------------	-------------

Максимальный разрядный ток.....	90 А (5с)
Саморазряд.....	до 3% емкости/мес при 20°C



Разряд постоянным током, А (25°C)

В/эл	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	36,6	24,0	18,8	10,6	6,27	2,53	1,63	0,88	0,49
1,65	35,3	23,4	18,2	10,4	6,10	2,49	1,61	0,87	0,47
1,70	33,2	22,2	17,7	10,3	6,05	2,46	1,59	0,86	0,46
1,75	29,8	20,8	16,7	9,98	5,93	2,44	1,57	0,85	0,45
1,80	26,7	19,4	15,8	9,65	5,82	2,41	1,55	0,84	0,42

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл (25°C)

В/эл	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	64,2	42,5	33,6	20,1	12,1	4,93	3,22	1,75	0,98
1,65	62,5	41,7	33,1	19,9	12,0	4,92	3,21	1,74	0,95
1,70	59,5	40,0	32,6	19,8	11,9	4,90	3,18	1,72	0,93
1,75	54,3	38,4	30,9	19,4	11,7	4,89	3,14	1,70	0,90
1,80	49,0	35,9	29,2	18,9	11,5	4,83	3,11	1,68	0,85

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

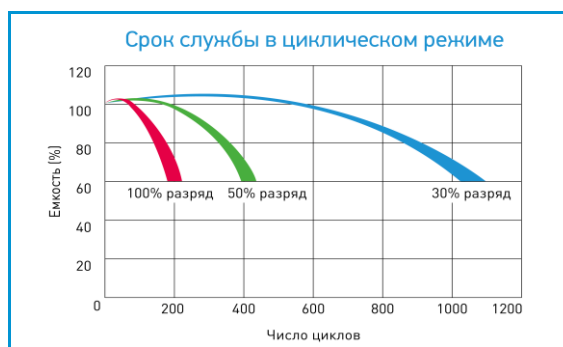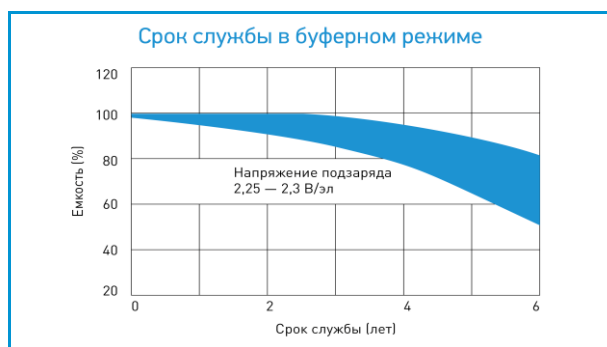

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.