ИСТОЧНИК ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ «SKAT-V24 (AC) »

ЭТИКЕТКА

ФИАШ.425519.010 ЭТ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Источник переменного напряжения «SKAT-V24 (AC)» (далее по тексту – источник) предназначен для питания видеокамер и других потребителей с номинальным переменным рабочим напряжением 24 В с током нагрузки не более 5,0 А. Источник обеспечивает индикацию наличия рабочего напряжения на выходе посредством встроенного светового индикатора ВЫХОД.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Тип выходного напряжения	Переменное нестабилизированное
2	Величина выходного напряжения, В (при напряжении питающей сети 220 В 50 Гц), в пределах	24,0 ± 10%
3	Номинальный ток нагрузки на выходе, А	5,0
4	Габаритные размеры (ШхВхГ) – не более	235x227x105 мм
5	Масса – не более	2.2 кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Источник 1шт
3.2 Комплект монтажных частей в пакете:
- вставка плавкая ВПБ6-10 2,0А 250В 1шт.
- вставка плавкая ВПБ6-13 5,0А 250В 1шт.
- пластмассовый дюбель с шурупом 3 шт;
- втулка дистанционная 3 шт

3.3 Этикетка 1шт
3.4 Коробка упаковочная 1шт

4 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4.1 Источник устанавливается на стене или другой вертикальной поверхности. Механическое крепление к стене осуществляется посредством шурупов и втулок дистанционных через фасонные отверстия на задней стенке источника.

4.2 Электрическое подключение источника осуществляется в соответствии со схемой подключения, приведенной на рисунке.

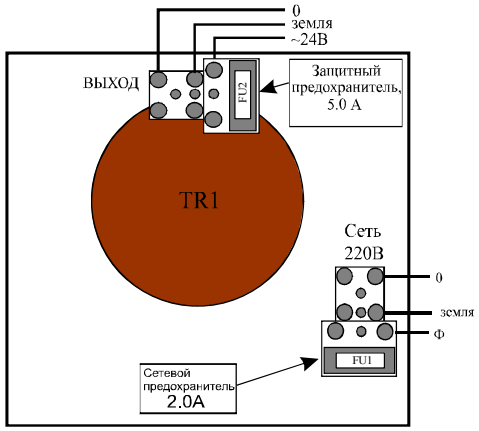

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Источник переменного напряжения «SKAT-V24 (AC)» ФИАШ.425519.010 заводской номер _____ соответствует требованиям государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «____» _____ 200___г.

_____ _____ Штамп службы
подпись расшифровка подписи контроля качества

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 5 лет с момента (даты) приемки отсека. Гарантия не распространяется на источники, подвергнувшиеся любым посторонним вмешательствам в конструкцию изделия или имеющие повреждения корпуса.

Предприятие-изготовитель: ПО «Бастион»

Центральный офис:
344010, г. Ростов-на-Дону,
пр. Соколова, 80, оф. 603,
тел./факс: (8632) 99-32-10;
e-mail: ops@bast.ru
Отдел контроля качества:
тел.: (8632) 99-31-80;
e-mail: okkim@bast.ru
Филиал в г. Москве:
тел./факс: (095) 743-52-01,
161-09-87;
e-mail: moscow@bast.ru
Филиал в г. Екатеринбурге:
тел./факс: (343) 374-76-07;
e-mail: ural@bast.ru

Филиал в г. Новосибирске:
тел./факс: (3832) 690-943
e-mail: sibir@bast.ru
Представительство в г. Санкт-Петербурге:
тел.: (812) 974-29-59
e-mail: piter@bast.ru
Региональный склад в г. Санкт-Петербурге:
тел.: (812) 380-65-95
Представительство в г. Краснодаре:
тел.: 8-918-326-30-01

наш сайт: http://www.bast.ru