


КАТАЛОГ

IP ДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

ВИДЕОДОМОФОНЫ И ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

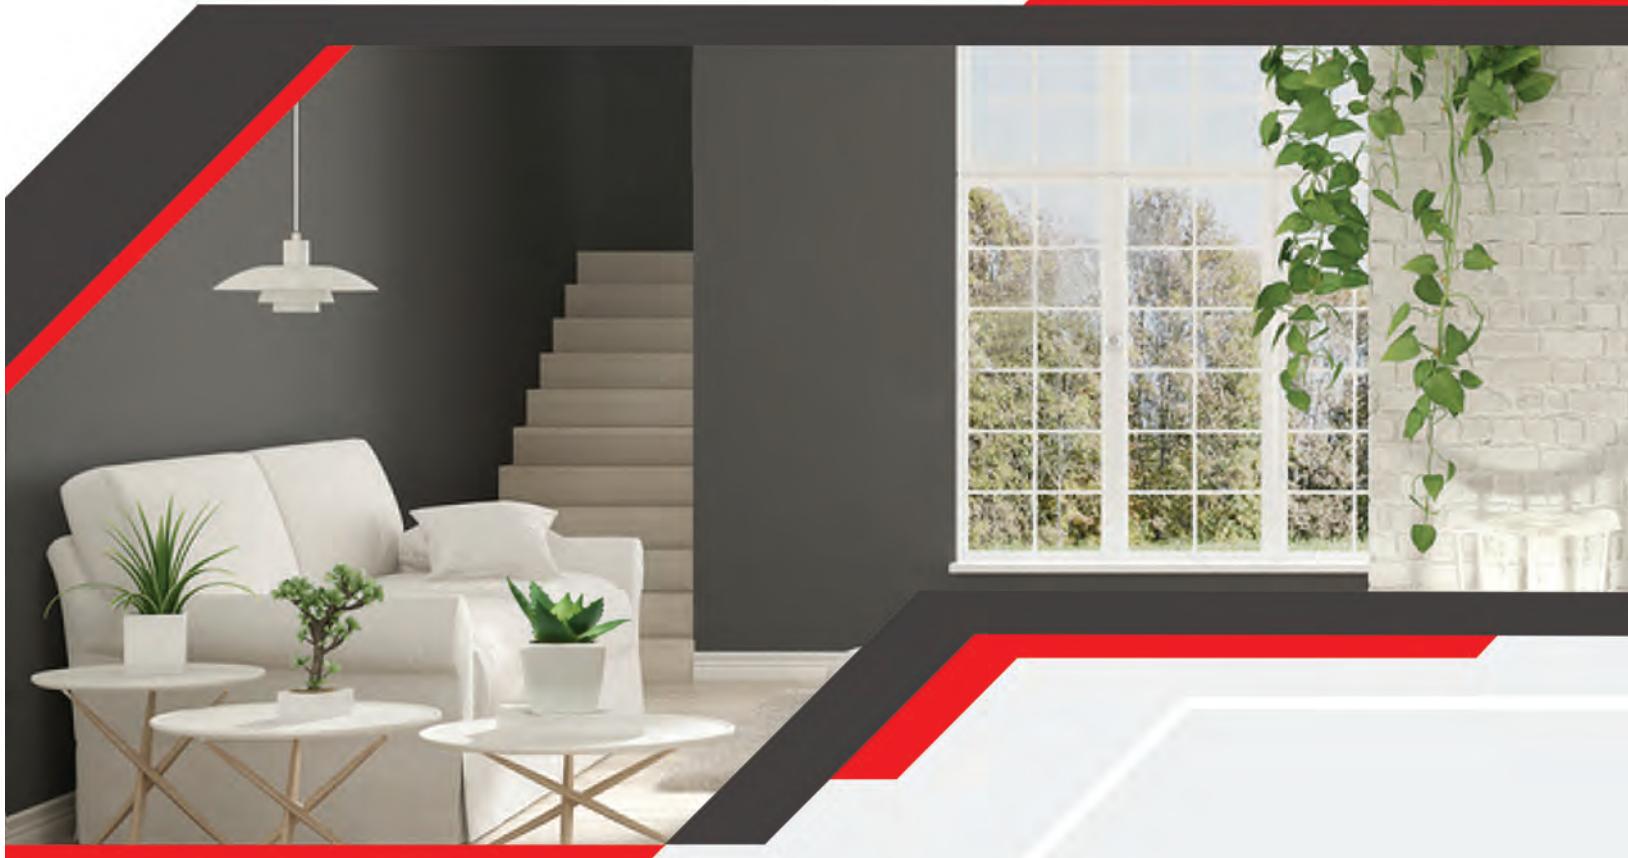

 **TOR-NET DVC**



СМОТРИ



РАЗГОВАРИВАЙ



ОТКРЫВАЙ

IP ВИДЕОДОМОФОН
LCD 16:9**TR-31 IP****10.1"**
color TFT**Wi-Fi**Available on the
App StoreANDROID APP ON
Google play

Видеонаблюдение




Аудиосвязь



Открытие двери



Вызов на смартфон или планшет



Функция квадратор



Функция интерком



16 полифонических мелодий



Слот для SD карты

- Встроенный Wi-Fi
- Функции квадратор, DVR
Запись
 - по детектору движения
 - по расписанию
- Удалённый просмотр камер
- 16 полифонических мелодий

- Поддержка iOS / Android на смартфоне или планшете:
 - Поддерживается функция передачи видео- и аудиосигнала от вызывной панели на Ваш смартфон или планшет
 - Возможность просмотра фотографий и видео с монитора на смартфоне или планшете

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

TR-31IP SB



Черный + серебро

TR-31IP SW



Белый + серебро

TR-31IP GB



Черный + золото

TR-31IP GW



Белый + золото

Современный IP видеодомофон с функцией интерком (до 4-х мониторов), с возможностью подключения двух вызывных панелей и двух дополнительных камер видеонаблюдения

КАК ЭТО РАБОТАЕТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей ▶ 10.1" color TFT LCD 16:9

Подключение ▶ 4-х проводное

Разрешение экрана ▶ 1024 x 600

Кол-во вызывных панелей ▶ До 2

Кол-во видеокамер ▶ До 2

Тип кнопок ▶ Сенсорные

Тип установки ▶ Накладная установка

Питание ▶ ~100 - 240 В

Рабочая температура ▶ -10 ~ +60° С

Габариты ▶ 334 x 210 x 27 мм

Запись фото и видео ▶ На SD карту до 64 Гб


Разрешение записи фото ▶ 640 x 480

Разрешение записи видео ▶ 720 x 576

СКРИНШОТЫ ЭКРАНА СМАРТФОНА




Разговор в режиме телефона

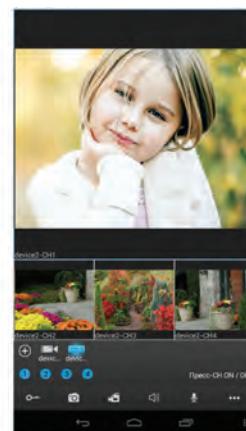

Функция квадратор

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

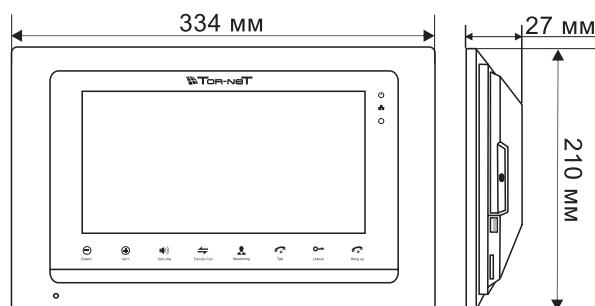

- | | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|
| | Интерком | | Открыть |
| | Видеонаблюдение | | Громкость |
| | Ответить | | Повесить трубку |
| | Увеличить звук | | Уменьшить звук |

IP ВИДЕОДОМОФОН
LCD 16:9**TR-29IP**7"
color TFT

Wi-Fi

Available on the
App StoreANDROID APP ON
Google play

Видеонаблюдение



Аудиосвязь



Открытие двери




Слот MicroSD



Вызов на смартфон или планшет

- Встроенный Wi-Fi
- Подключение до двух вызывных панелей
- Поддержка RTSP
- Поддержка iOS / Android на смартфоне или планшете:
 - Функция передачи видео- и аудиосигнала от вызывной панели на Ваш смартфон или планшет
 - Возможность просмотра фотографий и видео с монитора на смартфоне или планшете

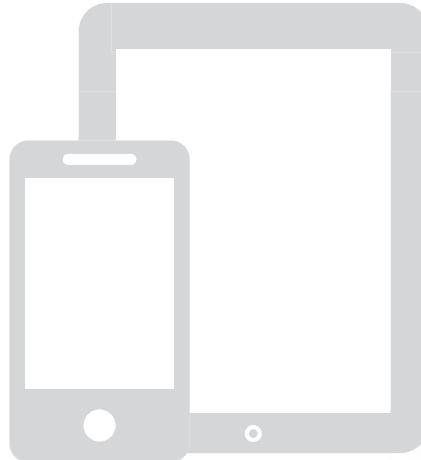

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

TR-29IP B



Черный

TR-29IP W



Белый

Современный IP видеодомофон
с функцией интерком (до 4-х мониторов),
с возможностью подключения до двух
вызывных панелей


КАК ЭТО РАБОТАЕТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	7" color TFT LCD 16:9
Подключение	4-х проводное
Длительность разговора	2 минуты
Разрешение экрана	800 x 480
Кол-во вызывных панелей	До 2
Тип кнопок	Сенсорные
Питание	12В пост.
Интерком	Полудуплексная связь
Тип установки	Накладной
Цветовые решения	Белый / черный
Габариты	194 x 124 x 18 мм
Разрешение записи фото	640 x 480
Разрешение записи видео	720 x 576


СКРИНШОТЫ ЭКРАНА СМАРТФОНА

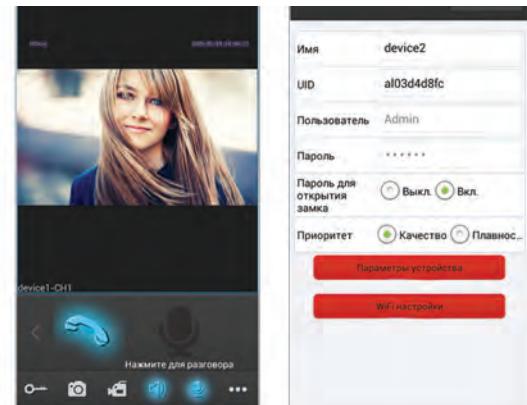

Разговор в режиме телефона

Управление настройками

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

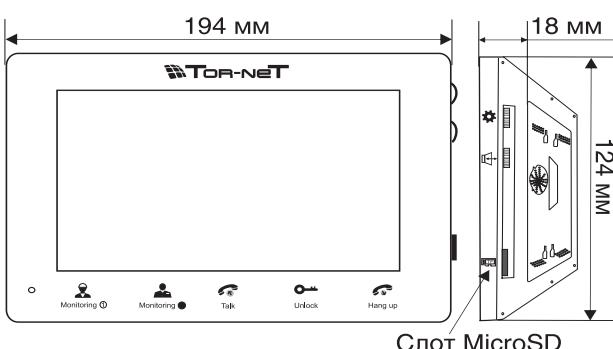

- Видеонаблюдение
- Отключиться
- Громкость разговора
- Настройка изображения
- Отпирание двери
- Связь

ВИДЕОДОМОФОН
LCD 16:9**TR-31 M****10.1"**
color TFT

- Запись по движению
- Подключение до двух вызывных панелей и двух дополнительных видеокамер
- Функция интеркома
- 12 полифонических мелодий на выбор
- 3 временных режима громкости
- Вывод изображения на ТВ



Видеонаблюдение



Аудиосвязь



Открытие двери



Функция интеркома



Запись по движению



Подключение 2 панелей




Подключение 2 камер



Слот для SD карты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	► 10.1" color TFT LCD 16:9
Подключение	► 4-х проводное
Разрешение экрана	► 1024 x 600
Кол-во вызывных панелей	► 2
Кол-во видеокамер	► 2
Тип кнопок	► Сенсорные
Тип установки	► Накладная установка
Питание	► 220В
Рабочая температура	► -10 ~ +60°C
Габариты	► 334 x 210 x 27 мм
Запись фото и видео	► На SD карту до 32 Гб
Разрешение записи фото	► 640 x 480
Разрешение записи видео	► 720 x 288

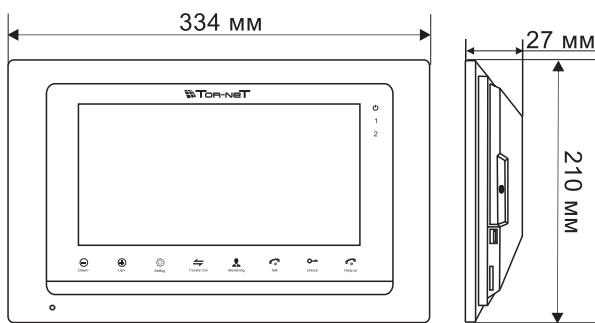НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

Увеличить звук	Уменьшить звук
Настройки/запись	Интерком
Видеонаблюдение	Ответить
Открыть	Повесить трубку

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Черный + серебро



Белый + серебро



Черный + золото



Белый + золото



ВИДЕОДОМОФОН LCD 16:9 TR-39M



- Внутренняя память до 200 фото
- Запись видеоархива на видеорегистратор
- Русскоязычное OSD-меню


7"
color TFT



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	► 7" color TFT LCD 16:9
Подключение	► 4-х проводное
Доп. функции	► Видеовыход на ТВ
Разрешение экрана	► 800 x 480
Кол-во вызывных панелей	► 2
Кол-во доп. видеокамер	► 2
Тип кнопок	► Сенсорные
Тип установки	► Накладная
Интерком	► До 4 мониторов
Источник питания	► Встроенный, 220В
Встроенная память	► До 200 фото
Дополнительная память	► SD карта до 32 Гб
Рабочая температура	► -10 ~ +60°C
Цветовые решения	► Черный / Серебро
Габариты	► 236 x 143 x 19 мм
Разрешение записи фото	► 352 x 288

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

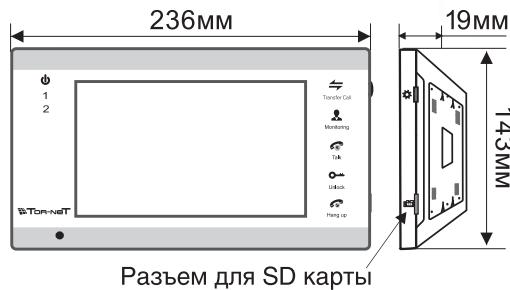

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ← Итерком | ● Видеонаблюдение |
| 📞 Ответить | 🔑 Открыть |
| 📞 Повесить трубку | ⚙️ Повесить трубку |

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

TR-39MSB



Черный

TR-39MSW



Серебро



Видеонаблюдение



Аудиосвязь



Открытие двери



Функция
интерком



Запись по движению



Подключение 2 панелей



Подключение 2 камер



Слот для SD карты



Внутренняя память до 200 фото



Вывод изображения на ТВ

- Внутренняя память до 200 фото
- Русскоязычное OSD-меню
- Встроенный источник питания 220В
- Функция переадресации вызова с передачей видеосигнала
- Возможность подключения двух вызывных панелей
- Видеонаблюдение до двух камер с возможностью записи по движению
- Запись видеоархива на видеорегистратор
- Вывод изображения на ТВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	► 7" color TFT LCD 16:9
Подключение	► 4-х проводное
Доп. функции	► Видеовыход на ТВ
Разрешение экрана	► 800 x 480
Кол-во вызывных панелей	► 2
Кол-во доп. видеокамер	► 2
Тип кнопок	► Сенсорные
Тип установки	► Накладная
Интерком	► До 4 мониторов
Источник питания	► Встроенный, 220В
Встроенная память	► До 200 фото
Дополнительная память	► SD карта до 32 Гб
Рабочая температура	► -10 ~ +60°C
Цветовые решения	► Черный / Белый
Габариты	► 210 x 116 x 25 мм
Разрешение записи фото	► 352 x 288

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК



Интерком

Ответить

Повесить трубку

Видеонаблюдение

Открыть

Настройки

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

TR-33M B



Черный

TR-33M W



Белый

ВИДЕОДОМОФОН TR-29M

LCD 16:9



Видеонаблюдение



Аудио-связь



Открытие двери



Функция интеркома



Вывод изображения на ТВ



7"
color TFT

- 16 полифонических мелодий
- Три временных режима уровня громкости
- Функция интеркома
 - До 4 мониторов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	7" color TFT LCD 16:9
Подключение	4-х проводное
Разрешение экрана	800 x 480
Кол-во вызывных панелей	До 2
Тип кнопок	Сенсорные
Тип установки	Накладная
Питание	~100-240В
Рабочая температура	-10 ~ +55°C
Габариты	193x123x12 мм
Цветовые решения	Белый / черный
Запись фото	До 100 фото на внутреннюю память
Запись видео	На SD карту до 32 Гб, класс 10
Разрешение записи фото	352 x 288

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

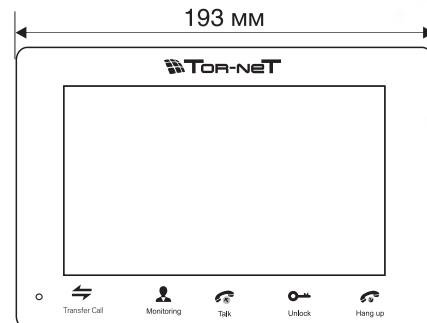

Меню

Громкость разговора

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

TR-29M В



Черный

TR-29M W



Белый

Интерком

Ответить

Повесить трубку

Видеонаблюдение

Открыть

ВИДЕОДОМОФОН LCD 4:3

TR-35

4"
color TFT



- Видеонаблюдение
- Аудиосвязь
- Открытие двери
- Функция интерком
- Вывод изображения на ТВ


Ультракомпактный видеодомофон со встроенным источником питания от сети 220 В

- Подключение до двух вызывных панелей и одной дополнительной видеокамеры
- Вывод изображения на ТВ
- Функция интеркома: до 4 мониторов
- Запись видеоархива на видеорегистратор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	► 4" color TFT LCD 4:3
Подключение	► 4-х проводное
Доп. функции	► Видеовыход на ТВ
Разрешение экрана	► 320 x 240
Кол-во вызывных панелей	► 2
Кол-во доп. видеокамер	► 1
Тип кнопок	► Сенсорные
Тип установки	► Накладная
Интерком	► До 4 мониторов
Источник питания	► Встроенный, 220В
Рабочая температура	► -10 ~ +60°C
Цветовые решения	► Белый / Черный
Габариты	► 122 x 170 x 23 мм

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

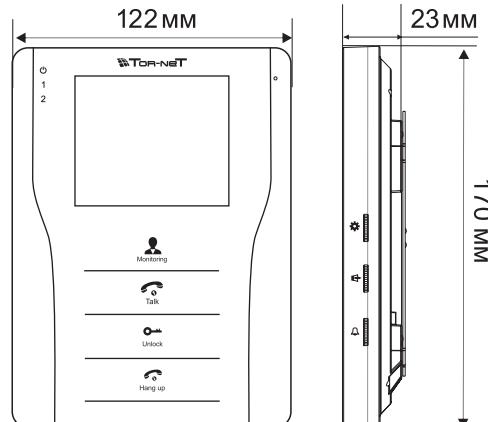

- Видеонаблюдение
- Ответить
- Открыть
- Повесить трубку

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



TR-35 W
Белый



TR-35 WB
Черный



ВИДЕОДОМОФОН LCD 4:3

TR-25/25M



Видеонаблюдение



Аудиосвязь



Открытие двери

Функция
интерком

Вывод изображения на ТВ

Ультракомпактный видеодомофон со встроенным источником питания от сети 220 В


- Подключение до двух вызывных панелей и одной дополнительной видеокамеры
- Вывод изображения на ТВ
- Функция интеркома: до 4 мониторов

4"
color TFT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей ▶	4" color TFT LCD 4:3
Интерфейс ▶	Русский
Уникальные функции ▶	Видеовыход на ТВ
Разрешение экрана ▶	320 x 240
Кол-во вызывных панелей ▶	До 2
Кол-во доп. видеокамер ▶	1
Потребление питания ▶	6 Вт
Питание ▶	AC 100-240 В
Тип установки ▶	Настенная накладная
Размеры ▶	125 x 189 x 20 мм
Разрешение записи фото ▶	720 x 288
Память ▶	На 100 кадров (для моделей TR-25MW/MB)

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

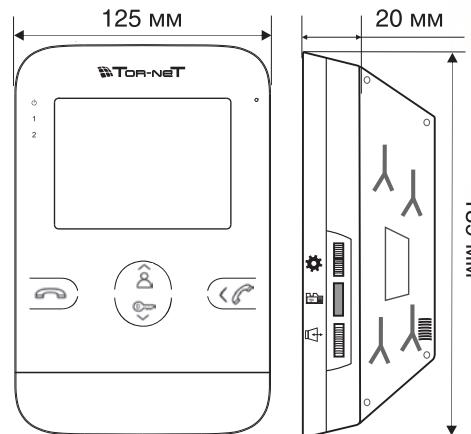

Видеонаблюдение



Интерком



Открытие замка двери



Ответить/выход

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Белый



Черный



Белый



Черный



- Вызов на смартфон или планшет (iOS / Android)
 - Мониторинг ситуации перед дверью
 - Разблокировка замка двери
 - Сохранение фото и видео архива на мобильное устройство
- Поддержка P2P
 - Одновременно до 4 мобильных устройств
- LAN - 10/100 Мбит/с
- Встроенный Wi-Fi




КАК ЭТО РАБОТАЕТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вызывная панель	DVC-614	DVC-624
Разрешение видеокамеры		1.0 Мп
Wi-Fi	3 дБ	10 дБ
Сеть	10/100M, Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n)	
ИК подсветка / дальность	ИК - светодиоды (60°) / 1м	
Потребление	Макс. 300 мА	
Источник питания	DC 12B / 0.5A	
Рабочая температура	-40°~+ 50°C	
Тип монтажа	Накладной	
Габаритные размеры	42(Ш)x140(В)x30(Г) мм	

ГАБАРИТЫ

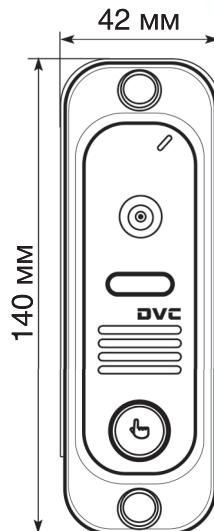

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

DVC 411C/412C/414C



В КОМПЛЕКТЕ:



Козырек



Уголок



Крепежные элементы

Предназначены для наблюдения за входной зоной, организации голосовой связи с посетителем и дистанционного отпирания замка двери


- Просты в установке
- Встроенное реле замка
- Встроенная ИК-подсветка
 - Для работы в ночное время
- Встроенный аудиопроцессор
 - Схема громкой связи с голосовой активацией
- Объектив видеокамеры
 - Защищен ударопрочным стеклом
- Антивандальное исполнение корпуса

Шаблон для монтажа
В КОМПЛЕКТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вызывная панель	DVC-411C	DVC-412C	DVC-414C
Матрица	цв., 1/3" Sony CCD	цв., 1/4" CMOS	цв., 1/3" CMOS
Частота развертки	15.625 кГц (гор.), 50 Гц (верт.)		
Разрешение	700 ТВЛ	420 ТВЛ	800 ТВЛ
Электронный затвор		1/50 - 1/100 000 с	
Мин. освещенность	0 лк (ИК-подсветка включена)		
Объектив		f=3,7 мм	
Напряжение питания	12В пост.±10%		
Подключение	4-х проводное		
Реле электр. замка	3A / 30В пост.		
Подсветка кнопки вызова	Да		
Рабочая температура	-40°~+ 50°C		
Габаритные размеры	42(Ш) x 140(В) x 30(Г) мм		

ГАБАРИТЫ

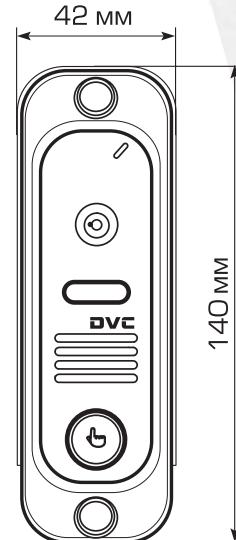

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



СОВМЕСТИМОСТЬ УСТРОЙСТВ

- Устройство совместимо с мониторами большинства производителей, представленных на российском рынке, без дополнительных регулировок
- Простая и компактная в установке конструкция
- Шаблон для монтажа в комплекте

ВЫЗЫВНАЯ
ПАНЕЛЬ

DVC 814C

- Стильный дизайн
- Высокое качество изображения
- Встроенная ИК-подсветка для работы ночью
- Встроенное реле замка
- Встроенный микрофон и аудиопроцессор

В КОМПЛЕКТЕ:



Козырек

Уголок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сигнала	► Аналог
Матрица	► 1/3" CMOS
Разрешение	► 800 ТВЛ
Подключение	► 4-х проводное
Тип установки	► Накладная
Угол обзора	► 70°
ИК-подсветка	► Есть
Мин. освещенность	► 0 лк (ИК-подсветка вкл.)
Реле электрозамка	► 3 А, 30 В
Подсветка кнопки вызова	► Есть
Напряжение питания	► 12 В
Рабочая температура	► -40 ~ +50°С
Габариты	► 128,6 x 57 x 73 мм

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ
DVC-514

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сигнала	► AHD / Аналог
Матрица	► 1/4" CMOS
Разрешение (AHD / CVBS)	► 960H / 720P
Угол обзора	► 110°
Тип установки	► Накладная
ИК-подсветка	► Есть
Подсветка кнопки вызова	► Есть
Реле электрозамка	► 3 А, 30 В
Питание	► 12 В
Рабочая температура	► -40 ~ +50°С
Степень защиты	► IK10
Габариты	► 42 x 140 x 30 мм

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ
СЧИТЫВАТЕЛЬ
PW-330*ProxWay*

Стандарт идентификатора	► EM-Marine (125 кГц)
Интерфейс подключаемых считывателей	► Wiegand 26
Количество пользователей	► 248
Расстояние считывания	► До 8 см
Поддержка электронных и магнитных замков	► Есть
Питание	► 12 В
Рабочая температура	► -30 ~ +40°С
Габариты	► 47 x 142 x 20 мм

ВИДЕОМОНИТОР И ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ



совместимость
оборудования

100%



Выгодно!



Все необходимое
в одной коробке

- Видеонаблюдение
- Аудиосвязь
- Открытие двери

КОМПЛЕКТЫ

4"

TR-35WB + DVC 412C



Black

КОМПЛЕКТЫ

7"

TR-29MB + DVC-414C



Black

TR-29MW + DVC-414C



Black

TR-35WB + DVC-412C



Silver

TR-29MB + DVC-414C



Silver

TR-29MW + DVC-414C



Silver

www.tor-net.ru

IP ДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

ВИДЕОДОМОФОНЫ
И ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

