



**V1 Electronics**

Группа ГРОСС-ЭЛЕКТРО

**SCT**

## **ПАСПОРТ**

**Удлинитель клавиатуры и мыши  
по одному кабелю UTP CAT5**

**KM01**

**KM02**

сертификат соответствия  
№ РОСС ТW.МЕ61.А02718

ООО «В1 Электроникс»

Москва, ул. Зверинецкая,  
д. 33/44, стр. 1

(495) 781-3660

[www.sct.net.ru](http://www.sct.net.ru)

[support@perimetr.ru](mailto:support@perimetr.ru)

## Модель: КМ01, КМ02

Удлинитель для подключения клавиатуры и мыши по кабелю CAT5 специально разработан для подключения к компьютеру клавиатуры и мыши стандарта PS/2 на расстояние до 100 метров по кабелю UTP CAT5.

Передатчик и приемник используются попарно и обеспечивают легкое соединение. Применяется в учебных аудиториях для демонстрационных проекторов, в оборудовании конференц-залов, в компьютерных системах, а также в медицинских справочных службах.

### КМ01

- Подключение клавиатуры и мыши стандарта PS/2 по кабелю витая пара CAT5.
- Включает в комплект: передатчик (две 6-контактные розетки DIN -стандарта со стороны клавиатуры и мыши) и приемник (две 6-контактные штекеры DIN –стандарта).
- Пассивный, не требует питания.
- Дальность передачи до 100 метров.
- Подключение кабеля UTP CAT5 через розетки RJ45.



### КМ02

- Удлинитель клавиатуры и мыши модели КМ02 аналогичен модели КМ01, но локальное устройство подключается в USB порт компьютера.



### Схема установки:



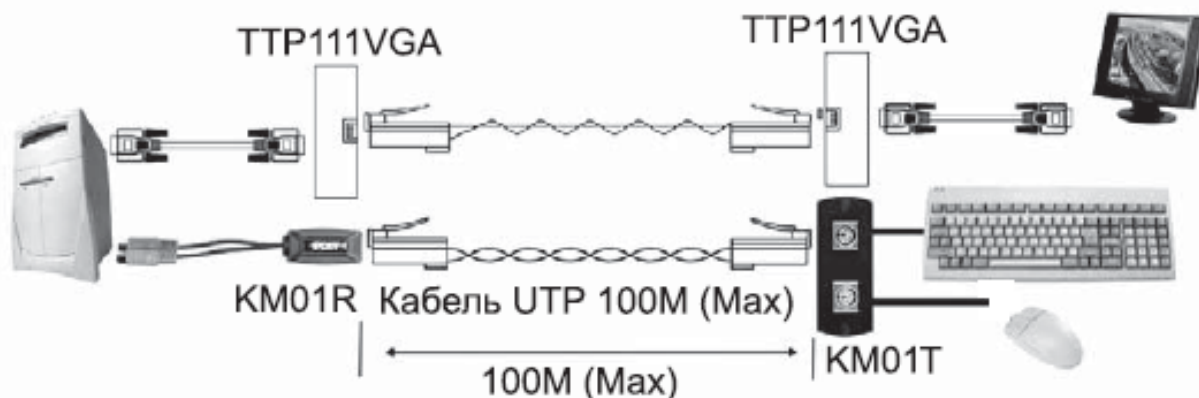



Схема установки КМ02 аналогична КМ01, но локальное устройство подключается в USB порт компьютера.

## Вид панели:



КМ01Т (передатчик)

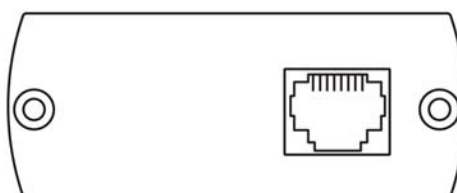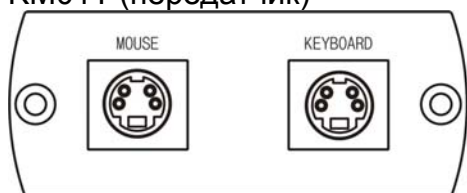


КМ01R (приёмник)

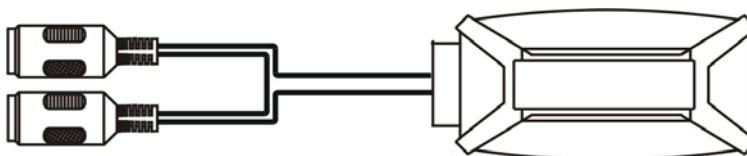

КМ02Т (передатчик)

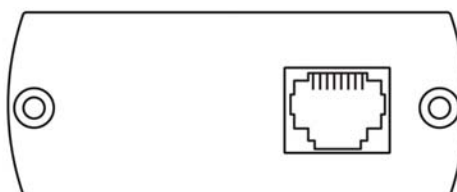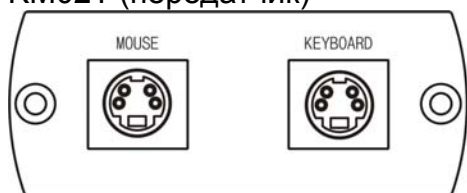

КМ01R (приёмник)



### Подключение RJ45

Схема	N контакта	Цвет провода	Цепь
	1	Бело-оранжевый	клавиатура
	2	Оранжевый	клавиатура
	3	Бело-зелёный	
	4	Синий	
	5	Бело-синий	
	6	Зелёный	
	7	Бело-коричневый	мышь
	8	Коричневый	мышь

## Технические характеристики:

<b>Модель</b>	<b>КМ01, КМ02</b>	
Вход	клавиатура/мышь стандарта PS/2	
Ширина полосы пропускания	От 0 до 1МГц	
Дальность	100 м (макс.)	
Тип кабеля	UTP CAT5	
Подключение контактов на RJ45	Клавиатура: 1, 2	
	Мышь: 7, 8	
Цветовые коды розеток, штекеров	Клавиатура: алый	
	Мышь: зеленый	
Температурный режим	Для работы: от 0°C до +55°C, для хранения: от -20°C до +85°C, влажность воздуха: до 95%	
Размеры, мм	КМ01Т, КМ02Т: 43X67X27	КМ01R, КМ02R: 69x25x22
Вес, г	КМ01Т, КМ02Т: 100	КМ01R, КМ02R: 35